

Gelenk-Klemmverbinder

Kunststoff Thermoplast

KLEMMVERBINDER UND FUSS

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 (C9) schwarz oder grau RAL 7040 (C33), UV-beständig, matt.

SCHRAUBEN UND MUTTERN (BEIGESTELLT)

Zylinderkopfschraube aus Edelstahl (1.4301) mit Innensechskant und Anti-Seize.

Selbstsichernde Muttern aus Edelstahl (1.4301).

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **TCC-TP-PB-T**: mit Verzahnung
- **TCC-TP-PB-S**: ohne Verzahnung

EIGENSCHAFTEN

Gelenke mit Fuß mit Außenverzahnung und Klemmverbindern mit Innenverzahnung (36 Zähne) können in einem 10° Verstellwinkel eingestellt werden.

Gelenke mit Fuß und Klemmverbindern ohne Verzahnung können in jedem beliebigen Winkel eingestellt werden.

Klemmverbinder für Rohre mit einem Durchmesser von $30 \pm 0,2$ mm.

Für Rohre mit kleinerem Durchmesser kann die Reduzierbuchse verwendet werden. TCC-A (separat zu bestellen).

Die „s“-Gewindestifte können durch das Set ersetzt werden. TCC-KS.

TECHNISCHE DATEN


Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment „C#“ angezogen wurden.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE (SEPARAT ZU BESTELLEN)

- TCC-A: Reduzierbuchsen.
- TCC-KS: Montage-Set.
- GN 197: monitorhalterungen.
- TCC-KV: Schrauben und Spannmutter.
- GN 990: Verbindungsrohre.






ELESA Original design

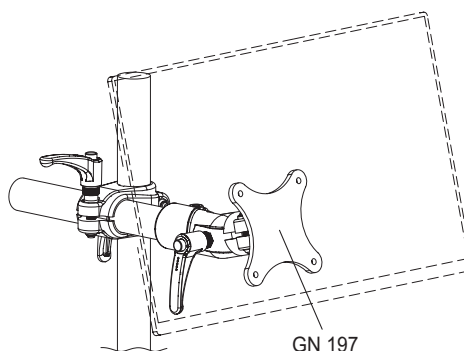

TCC-KS-ERX

TCC-KS-EWN



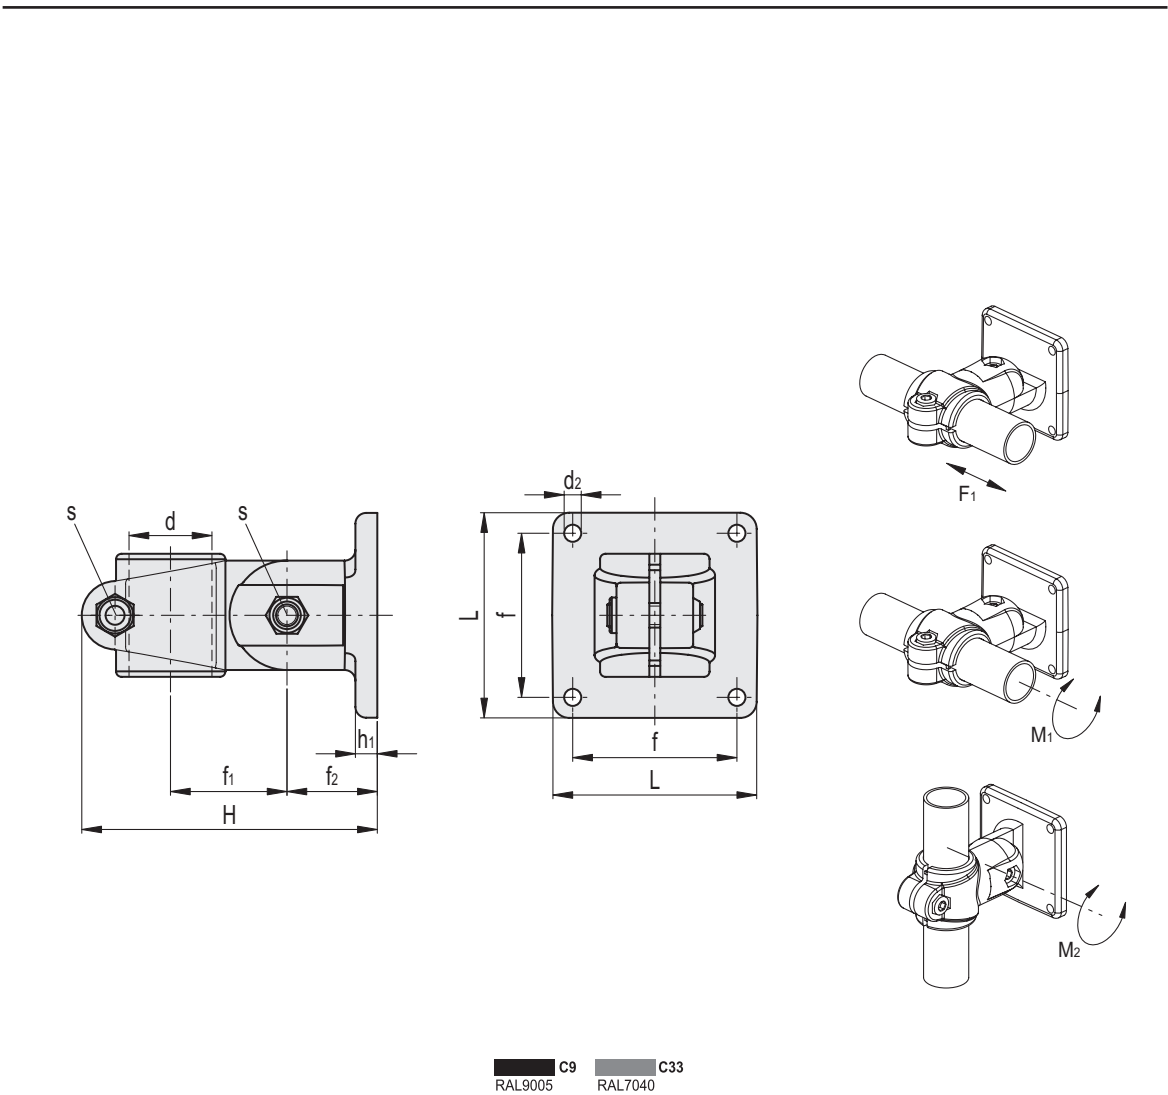

TCC-TP-PB-T

CC-TP-PB-T												STAINLESS STEEL			
Code	Artikelnummer	d	L	H	d ₂	f ±0.2	f ₁	f ₂	h ₁	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600741-C9	TCC-TP-PB-18-T-C9	18	45	70.5	5.5	30	28.5	20	5	M6	5	1100	11	35	55
600741-C33	TCC-TP-PB-18-T-C33	18	45	70.5	5.5	30	28.5	20	5	M6	5	1100	11	35	55
600841-C9	TCC-TP-PB-30-T-C9	30	75	107	6.5	60	42	33	7.5	M8	12	3000	33	100	165
600841-C33	TCC-TP-PB-30-T-C33	30	75	107	6.5	60	42	33	7.5	M8	12	3000	33	100	165

TCC-TP-PB-S

TCC-TP-PB-S												STAINLESS STEEL			
Code	Artikelnummer	d	L	H	d ₂	f ±0.2	f ₁	f ₂	h ₁	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600742-C9	TCC-TP-PB-18-S-C9	18	45	70.5	5.5	30	28.5	20	5	M6	5	1100	11	3	55
600742-C33	TCC-TP-PB-18-S-C33	18	45	70.5	5.5	30	28.5	20	5	M6	5	1100	11	3	55
600842-C9	TCC-TP-PB-30-S-C9	30	75	107	6.5	60	42	33	7.5	M8	12	3000	33	4	165
600842-C33	TCC-TP-PB-30-S-C33	30	75	107	6.5	60	42	33	7.5	M8	12	3000	33	4	165

Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben.

* Schiebelastung

** Rotationswiderstand des Rohres

*** Rotationswiderstand des Gelenks



Muffenklemmverbinder 16