

Klemmverbinder mit Steckverbinder an den Profilen

Kunststoff Thermoplast und Aluminium

GRIFFFÜSSE

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 (C9) schwarz oder Grau RAL 7040 (C33), matt. Montiert geliefert. Durch den Anschluss des Stützgriffs an das Rohr wird eine Drehung des Rohrs vermieden.

ROHR

Aluminium eloxiert, Naturfarbe.

KLEMMVERBINDER

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 (C9) schwarz oder Grau RAL 7040 (C33), matt. Zylinderkopfschraube aus Edelstahl (1.4301) mit Innensechskant und Anti-Seize. Selbstsichernde Muttern aus Edelstahl (1.4301). Montiert geliefert.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant.

- **TCC-TS-PR-1**: ein Klemmverbinder.
- **TCC-TS-PR-2**: zwei Klemmverbinder.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Die Klemmverbinder ermöglichen verschiedene Arten der Montage (siehe Beispiele).

TECHNISCHE DATEN


Zug- und Drehfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F_1 und M_1 wurden mit einem speziellen Dynamometer gemessen, bei mit dem empfohlenen Drehmoment "C#" angezogenen Schrauben sowie bei den dargestellten Prüfbedingungen und Raumtemperatur.




ELESA Original design

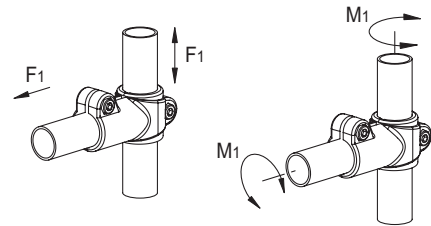


Anwendungsbeispiele

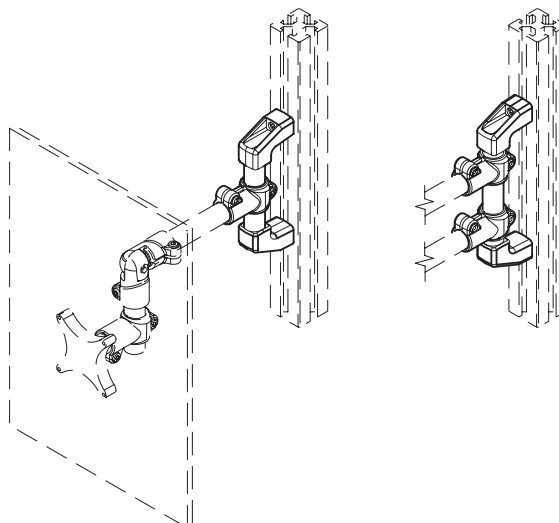

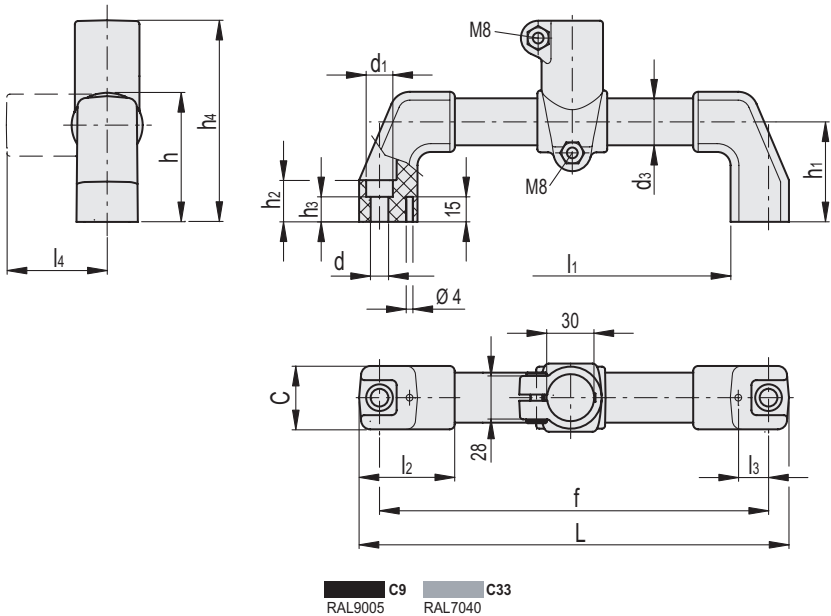

TCC-TS-PR-1

Code	Artikelnummer	d	L	C	d1	d3	f ±1	h	h1	h2	h3	h4	l1	l2	l3	l4	C#	F1* [Nm]	M1** [N]	[Nm]	⚖
600907-C9	TCC-TS-30-PR-1-C9	8.5	224	38	13.5	30	200	82	60	25	14.5	124.5	154	57	18	64.5	12	1650	17	347	
600907-C33	TCC-TS-30-PR-1-C33	8.5	224	38	13.5	30	200	82	60	25	14.5	124.5	154	57	18	64.5	12	1650	17	347	

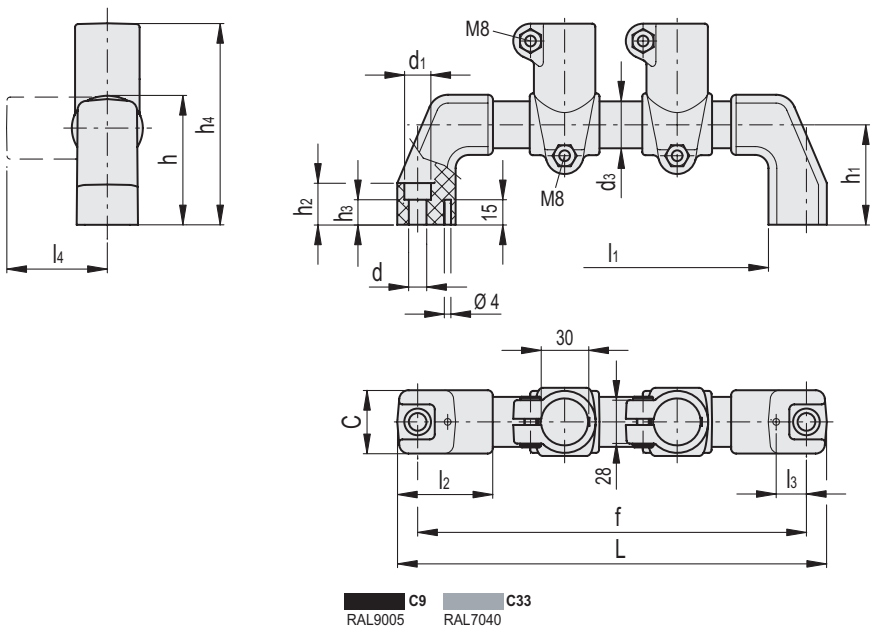

TCC-TS-PR-2

Code	Artikelnummer	d	L	C	d1	d3	f ±1	h	h1	h2	h3	h4	l1	l2	l3	l4	C#	F1* [Nm]	M1** [N]	[Nm]	⚖
600910-C9	TCC-TS-30-PR-2-C9	8.5	274	38	13.5	30	250	82	60	25	14.5	124.5	204	57	18	64.5	12	1650	17	461	
600910-C33	TCC-TS-30-PR-2-C33	8.5	274	38	13.5	30	250	82	60	25	14.5	124.5	204	57	18	64.5	12	1650	17	461	

Empfohlenes Anzugsdrehmoment für die Klemmschrauben.

* Schiebelastung.

** Rotationswiderstand des Rohres.

