

Winkel-Klemmverbinder

Thermoplast

KUGELHALTER

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) RAL 5005 blau, matt

Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

SCHRAUBEN UND MUTTERN (BEIGESTELLT)

Zylinderkopfschraube aus Edelstahl (1.4301) mit Innensechskant und Anti-Seize.

Selbstsichernde Muttern aus Edelstahl (1.4301).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Klemmverbinder für Rohre mit einem Durchmesser von $18 \pm 0,2$ mm und $30 \pm 0,2$ mm.

Für Rohre mit kleinerem Durchmesser kann die Reduzierbuchse TCC-A verwendet werden (separat zu bestellen).

Die „s“-Gewindestifte können durch das Set TCC-KS ersetzt werden. Unbeabsichtigte Verunreinigungen der Lebensmittel sind durch das Blau (RAL 5005) leicht erkennbar.

Vor allem für Anwendungen in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie geeignet.

TECHNISCHE DATEN


Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment „C#“ angezogen wurden.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE (SEPARAT ZU BESTELLEN)


- TCC-A: Reduzierbuchsen.
- TCC-KS: Montage-Set.
- TCC-KV: Schrauben und Spannmuttern.
- GN 990: Verbindungsrohre.






ELESA Original design



TCC-KS-ERX



TCC-KS-EWN

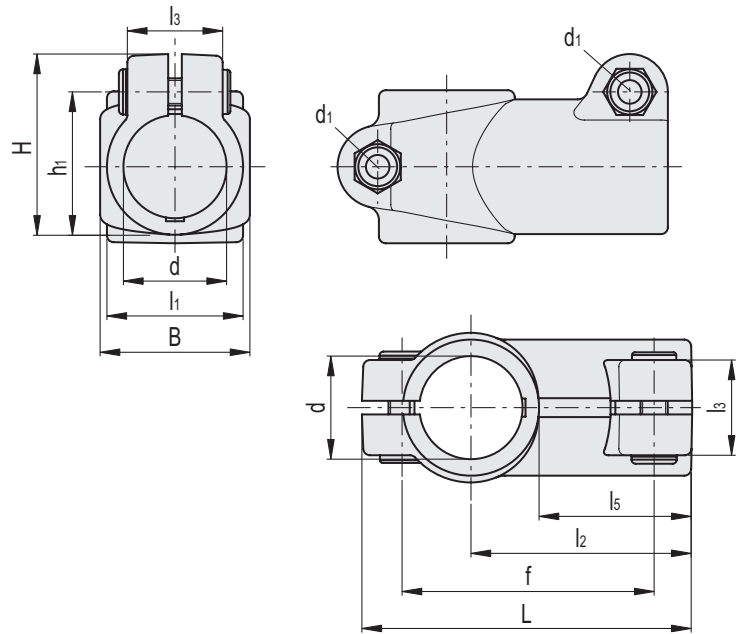

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d	L	B	H	f	h1	l1	l2	l3	l5	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
191151	TCC-TS-18-18-VD	18	65	29	34	49	26	26.5	43.5	20.5	30.5	M6	5	1450	14	42
191251	TCC-TS-30-30-VD	30	96	44	53	74	42	40.5	64.5	27	45.5	M8	12	1650	17	113

Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben.

* Schiebelastung

** Rotationswiderstand des Rohres