

Winkel-Klemmverbinder

Kunststoff Thermoplast

KLEMMVERBINDER

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 (C9) schwarz oder grau RAL 7040 (C33), UV-beständig, matt.

SCHRAUBEN UND MUTTERN (BEIGESTELLT)

Zylinderschraube aus Edelstahl (1.4301) mit Innensechskant und Anti-Seize-Schmierung.
Selbstsichernde Muttern aus Edelstahl (1.4301).

EIGENSCHAFTEN

Klemmverbinder für Rohre mit einem Durchmesser von $18 \pm 0,2$ mm und $30 \pm 0,2$ mm.
Für Rohre mit kleinerem Durchmesser kann die Reduzierbuchse TCC-A verwendet werden (separat zu bestellen).
Die „s“-Gewindestifte können durch das Set ersetzt werden TCC-KS.

TECHNISCHE DATEN


Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment „C#“ angezogen wurden.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE (SEPARAT ZU BESTELLEN)





- TCC-A: Reduzierbuchsen
- TCC-KS: Montage-Set
- TCC-KV: Schrauben und Spannmuttern
- GN 990: Verbindungsrohre



ELESA Original design

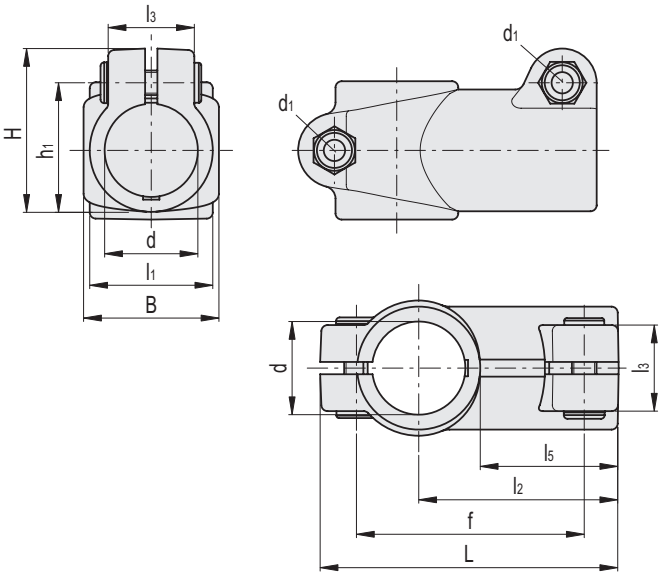

C9 RAL9005 C33 RAL7040



STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d	L	B	H	f	h1	l1	l2	l3	l5	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	🔗
600151-C9	TCC-TS-18-18-C9	18	65	29	34	49	26	26.5	43.5	20.5	30.5	M6	5	1450	14	42
600151-C33	TCC-TS-18-18-C33	18	65	29	34	49	26	26.5	43.5	20.5	30.5	M6	5	1450	14	42
600251-C9	TCC-TS-30-30-C9	30	96	44	53	74	42	40.5	64.5	28	45.5	M8	12	1650	17	113
600251-C33	TCC-TS-30-30-C33	30	96	44	53	74	42	40.5	64.5	28	45.5	M8	12	1650	17	113

Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben.

* Schiebelast

** Rotationswiderstand des Rohres