

Stopfen für Öl-Einfüllstutzen

mit DIN-Einfüllsymbol und Ölmesstab, Kunststoff
Thermoplast bis zu 100°C

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA),
schwarz, matt.

DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan)

ÖLMESSSTAB

Flach, Stahl, phosphatiert.

Auf Anfrage kann der Ölmesstab auch in unterschiedlichen Längen
und/oder auch mit MIN./MAX. Markierungen geliefert werden.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **TCD+a**: ohne Belüftungsbohrung
- **TCDF+a**: mit Entlüftungsbohrung

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C.

EINFÜLLSYMBOL

Nach DIN Richtlinien.

TECHNISCHE DATEN


In der Tabelle wird das empfohlenen Anzugsmoment angegeben um
eine optimale Abdichtung ohne Überbeanspruchung der Dichtungen
zu erreichen.


ZUBEHÖR

Passend zu den TCD+a Verschlusschrauben sind selbstklebende
Aluminium-Plättchen mit grafischen Symbolen lieferbar MH. (siehe
Seite).



ELESA Original design



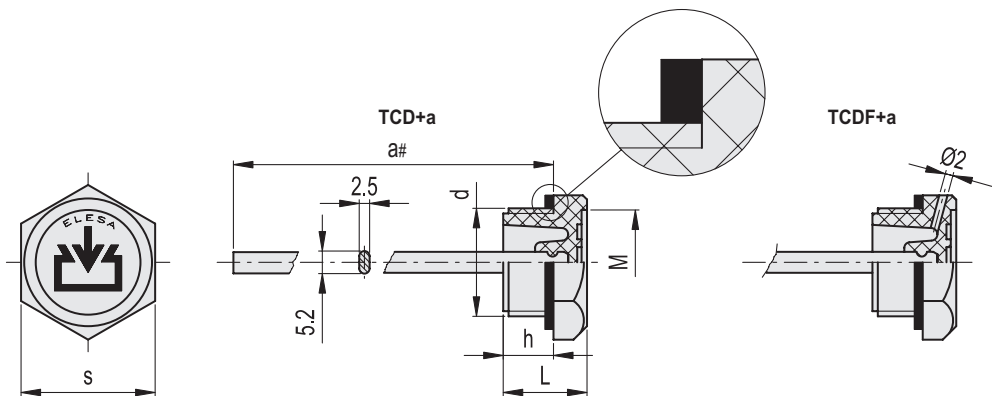

TCD+a

Code	Artikelnummer	s	d	a#	h	L	M	Anzugsdrehmoment [Nm]	⚖
59501	TCD.10x1.5+a	19	M10x1.5	120	9	16	15	4÷5	19
59503	TCD.12x1.5+a	19	M12x1.5	120	9	16	15	6÷8	18
59505	TCD.14x1.5+a	19	M14x1.5	120	9	16	15	6÷8	18
59507	TCD.16x1.5+a	22	M16x1.5	120	9	16	17	8÷10	19
59509	TCD.18x1.5+a	26	M18x1.5	195	11	18	20.5	8÷10	31
59511	TCD.20x1.5+a	26	M20x1.5	195	11	18	20.5	8÷10	31
59513	TCD.22x1.5+a	32	M22x1.5	195	12	20	25	10÷12	35
59515	TCD.25x1.5+a	32	M25x1.5	195	12	20	25	10÷12	35
59517	TCD.26x1.5+a	32	M26x1.5	195	12	20	25	10÷12	35
59519	TCD.35x1.5+a	38	M35x1.5	195	13	22	31	15÷18	43
59523	TCD.40x1.5+a	46	M40x1.5	195	14	24	38	15÷18	49
59531	TCD.1/8+a	19	G1/8	120	9	16	15	4÷6	19
59533	TCD.1/4+a	19	G1/4	120	9	16	15	4÷6	18
59535	TCD.3/8+a	22	G3/8	120	9	16	17	8÷10	19
59537	TCD.1/2+a	26	G1/2	195	11	18	20.5	8÷10	31
59539	TCD.3/4+a	32	G3/4	195	12	20	25	10÷12	36
59541	TCD.1+a	38	G1	195	13	22	31	12÷15	43
59543	TCD.1¼+a	46	G1¼	195	14	24	38	15÷18	51
59545	TCD.1½+a	55	G1½	195	15	26	46	15÷18	65

TCDF+a

Code	Artikelnummer	s	d	a#	h	L	M	Anzugsdrehmoment [Nm]	⚖
59557	TCDF.16x1.5+a	22	M16x1.5	120	9	16	17	8÷10	19
59559	TCDF.18x1.5+a	26	M18x1.5	195	11	18	20.5	8÷10	30
59561	TCDF.20x1.5+a	26	M20x1.5	195	11	18	20.5	8÷10	30
59563	TCDF.22x1.5+a	32	M22x1.5	195	12	20	25	10÷12	35
59565	TCDF.25x1.5+a	32	M25x1.5	195	12	20	25	10÷12	39
59567	TCDF.26x1.5+a	32	M26x1.5	195	12	20	25	10÷12	41
59569	TCDF.35x1.5+a	38	M35x1.5	195	13	22	31	15÷18	40
59573	TCDF.40x1.5+a	46	M40x1.5	195	14	24	38	15÷18	50
59585	TCDF.3/8+a	22	G3/8	120	9	16	17	8÷10	20
59587	TCDF.1/2+a	26	G1/2	195	11	18	20.5	8÷10	35
59589	TCDF.3/4+a	32	G3/4	195	12	20	25	10÷12	8
59591	TCDF.1+a	38	G1	195	13	22	31	12÷15	42
59595	TCDF.1¼+a	46	G1¼	195	14	24	38	15÷18	52
59597	TCDF.1½+a	55	G1½	195	15	26	46	15÷18	77

