

Verschlusschrauben

mit seitlicher Entlüftungsbohrung und Spritzschutz,
Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA),
schwarz, matt.
Seitliche Entlüftungsbohrung.

DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan)

SPRITZSCHUTZ

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA),
schwarz, matt.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C.

EINFÜLLSYMBOL

Nach DIN Richtlinien.

TECHNISCHE DATEN



In der Tabelle wird das empfohlenen Anzugsmoment angegeben um
eine optimale Abdichtung ohne Überbeanspruchung der Dichtungen
zu erreichen.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Die Verschlusschrauben können mit Aluminium-Plättchen mit
Schaltsymbolen versehen werden. MH. (siehe Seite -).



ELESA Original design

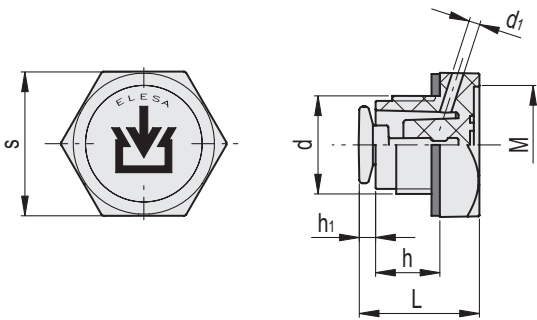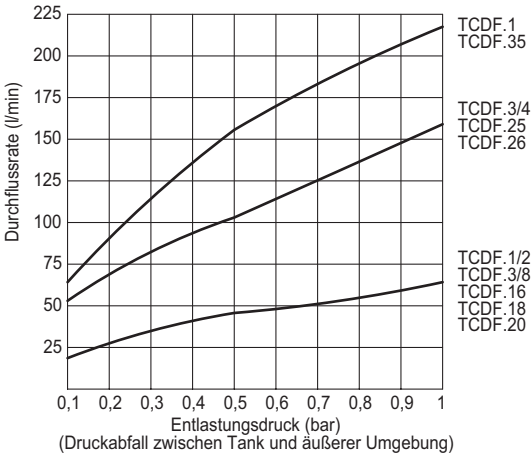

Code	Artikelnummer	s	d	h	L	M	d ₁	h ₁	Anzugsdrehmoment [Nm]	⚖
58688	TCDF.16x1.5+P	22	M16x1.5	9	19	17	2	3.5	8÷10	6
58689	TCDF.18x1.5+P	26	M18x1.5	11	21.5	20.5	2	3	8÷10	9
58690	TCDF.20x1.5+P	26	M20x1.5	11	21.5	20.5	2	3.5	8÷10	10
58692	TCDF.25x1.5+P	32	M25x1.5	12	25	25	3.5	4.5	10÷12	15
58693	TCDF.26x1.5+P	32	M26x1.5	12	25	25	3.5	4.5	10÷12	15
58694	TCDF.35x1.5+P	38	M35x1.5	13	26	31	3.5	4	15÷18	20
58695	TCDF.3/8+P	22	G 3/8	9	19	17	2	3.5	8÷10	6
58696	TCDF.1/2+P	26	G 1/2	11	21.5	20.5	2	3.5	8÷10	10
58697	TCDF.3/4+P	32	G 3/4	12	25	25	3.5	4.5	10÷12	15
58698	TCDF.1+P	38	G 1	13	26	31	3.5	4.5	12÷15	23