

Verschlussschrauben

mit Sechskantschlüssel, Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

DICHTUNGSRING

Flache Unterlegscheibe aus synthetischem NBR-Gummi oder FKM (z. B. VITON®)*.

STANDARDAusführungen

- TCE.: mit NBR-Dichtungsring.
- TCE-FKM: mit FKM-Dichtungsring.
Geeignet für die Verwendung mit Kraftstoffen (wie z. B. Diesel und Benzin hoher Oktanzahl), Alkohol und schwachen organischen Säuren.


MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C.


TECHNISCHE DATEN

In der Tabelle wird das empfohlenen Anzugsmoment angegeben um eine optimale Abdichtung ohne Überbeanspruchung der Dichtungen zu erreichen.

* Eingetragene Marke von DuPont Dow Elastomers.



ELESA Original design

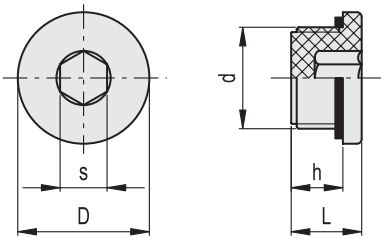

TCE.

Code	Artikelnummer	s	D	d	h	L	Anzugsdrehmoment [Nm]	⚖
161032	TCE.1/8	5	14	G 1/8	9	12	1	3
161033	TCE.1/4	6	18	G 1/4	9	12	3	4
161034	TCE.3/8	8	22	G 3/8	9	13	3÷5	5
161035	TCE.1/2	10	28	G 1/2	11	15	3÷4	8
161036	TCE.3/4	12	32	G 3/4	12	16.5	3÷5	14
161037	TCE.1	17	40	G 1	13	17.5	10÷15	18.5
161038	TCE.1¼	22	50	G 1¼	13	19	10÷15	29.5
161039	TCE.1½	24	55	G 1½	13	18.5	15÷18	36.5
161052	TCE.10x1.5	5	14	M10x1.5	9	12	1	1.5
161053	TCE.12x1.5	6	20	M12x1.5	9	12	3	2.5
161054	TCE.14x1.5	6	20	M14x1.5	9	12	3	3
161055	TCE.16x1.5	8	22	M16x1.5	9	13	3÷5	4
161056	TCE.18x1.5	10	28	M18x1.5	11	15	3÷4	6
161057	TCE.20x1.5	10	28	M20x1.5	11	15	3÷4	7
161058	TCE.22x1.5	12	32	M22x1.5	12	16.5	3÷5	9.5

TCE-FKM

Code	Artikelnummer	s	D	d	h	L	Anzugsdrehmoment [Nm]	⚖
161023	TCE.1/4-FKM	6	18	G 1/4	9	12	3	4
161024	TCE.3/8-FKM	8	22	G 3/8	9	13	3÷5	5
161025	TCE.1/2-FKM	10	28	G 1/2	11	15	3÷4	8
161026	TCE.3/4-FKM	12	32	G 3/4	12	16.5	3÷5	14