

Verschlussschrauben

Kunststoff Thermoplast, bis zu 100°C

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan) O-Ring
Die Positionierung des O-Ring im Gehäuse garantiert einen hohen Anzugsdrehmoment.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C

EINFÜLLSYMBOL


Nach DIN Richtlinien

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Passend zu den TCR. Verschlussschrauben sind Aluminium-Plättchen mit graphischen Symbolen lieferbar MH. (siehe Seite).



ELESA Original design

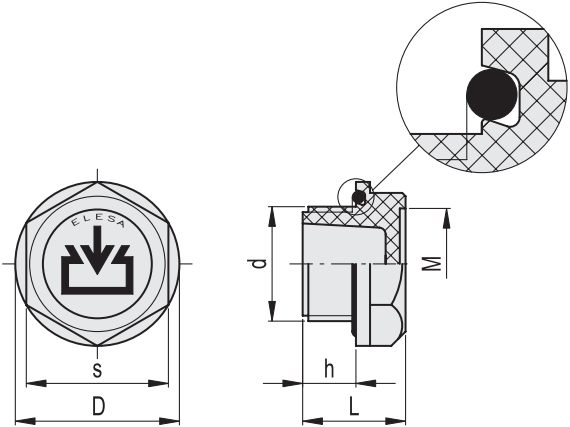

Code	Artikelnummer	d	h	s	D	L	M	⚖
158685	TCR.14x1.5	M14x1.5	9	19	22	17	15	4
158686	TCR.16x1.5	M16x1.5	10	22	25.5	18	17	6
158687	TCR.20x1.5	M20x1.5	11	27	32	20	20.5	8
158688	TCR.26x1.5	M26x1.5	12	32	37	22	25	14
158689	TCR.27x1.5	M27x1.5	12	32	37	22	25	14
158690	TCR.33x1.5	M33x1.5	13	38	44	23	31	18
158691	TCR.40x1.5	M40x1.5	14	46	53.5	26	38	19
158692	TCR.42x2	M42x2	15	46	53.5	26	38	21
158695	TCR.1/4	G 1/4	9	19	22	17	15	4
158696	TCR.3/8	G 3/8	9	22	25.5	18	17	6
158697	TCR.1/2	G 1/2	11	27	32	20	20.5	8
158698	TCR.3/4	G 3/4	12	32	37	22	25	14
158699	TCR.1	G 1	13	38	44	23	31	18
158711	TCR.1¼	G1 1/4	14	46	53.5	26	38	32
158713	TCR.1½	G1 1/2	15	55	63.5	28	46	51