

Verschlusschrauben

Mit O-Ring und Haltekette, Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Ringöse Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz.

DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan) O-Ring.
Zusätzlich zur Sicherung des OR-Rings in seiner Position sorgt der Sitz des Gehäuses für eine optimale Dichtung auch bei minimalen Anzugsdrehmomenten.

VERLIERSICHERUNG

Kugelschraube Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz, matt.
Ring Edelstahl, NERINOX.
Befestigung mittels selbstschneidender Schraube ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 oder M5 Senkkopfschraube UNI EN ISO 10642.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

Die maximale Gebrauchstemperatur, die im Tank erreicht werden darf, beträgt 100 °C.
Die maximale Gebrauchstemperatur der Umgebung während des Betriebs darf 60 °C nicht überschreiten.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Ideal als Verliersicherung der Verschlusschraube.
Die elastische Ringöse sitzt in der Nut im Griff und kann sich frei drehen.
Der Spiralring verbindet die elastische Ringöse mit der Kette.

TECHNISCHE DATEN


In Labortests, die in einem bestimmten Zeitraum bei 23°C mit Mineralöl Typ CB68 (nach ISO 3498) durchgeführt wurden, waren die Werte der Druckbeständigkeit weit höher als 100 bar.
Wir schlagen in jedem Fall vor, die Eignung des Produkts für die Beschaffenheit der jeweiligen Flüssigkeit, die Einsatztemperatur und die Anwendungsart unter den aktuellen Arbeitsbedingungen zu prüfen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Kugelschraube in unterschiedlichen Längen.
- Verschlusschraube mit Haltekette CV-T (siehe Seite -) aus Polyethylen schwarz.
- Verschlusschraube mit Edelstahl-Haltekette GN 111 (siehe Seite -), GN 111.2 (siehe Seite -), GN 111.4 (siehe Seite -).



ELESA Original design

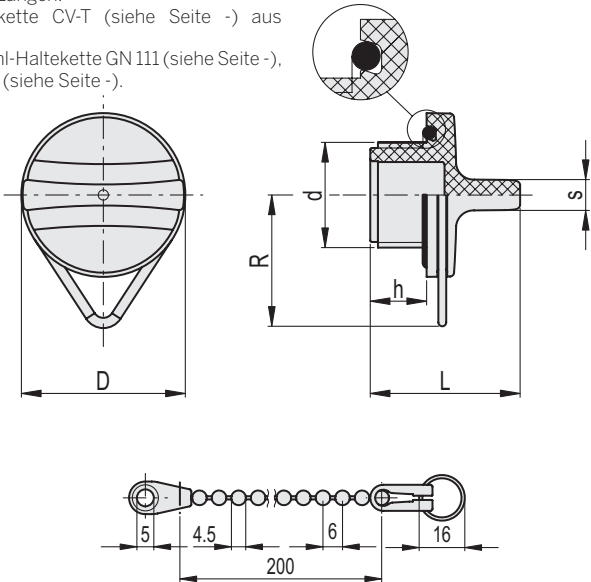

Code	Artikelnummer	d	h	s	D	L	R	⚖
158217	THR.1/2-LP	G 1/2	11	4	32	29	26	15
158218	THR.3/4-LP	G 3/4	12	5	37	32.5	28.5	23
158219	THR.1-LP	G 1	13	6	44	36	32	30