

Verschlusschrauben

mit Gummi NBR O-Ring, Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan) O-Ring
Zusätzlich zur Sicherung des O-Rings in seiner Position sorgt der Sitz des Gehäuses für eine optimale Dichtung auch bei minimalen Anzugsdrehmomenten.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C


TECHNISCHE DATEN

In Labortests, die in einem bestimmten Zeitraum bei 23°C mit Mineralöl Typ CB68 (nach ISO 3498) durchgeführt wurden, waren die Werte der Druckbeständigkeit weit höher als 100 bar.

Wir schlagen in jedem Fall vor, die Eignung des Produkts für die Beschaffenheit der jeweiligen Flüssigkeit, die Einsatztemperatur und die Anwendungsart unter den aktuellen Arbeitsbedingungen zu prüfen.



ELESA Original design

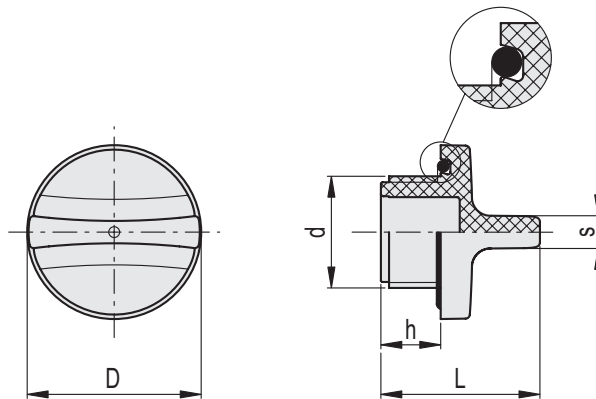

Code	Artikelnummer	d	h	s	D	L	⚖
158197	THR.1/2	G 1/2	11	4	32	29	10
158198	THR.3/4	G 3/4	12	5	37	32.5	18
158199	THR.1	G 1	13	6	44	36	25