

Spannverschlüsse



Stahl oder Edelstahl

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **TLAS.Z:** Hebel und Haltewinkel aus verzinktem Stahl, mit Feder.
- **TLAS.NH:** Hebel und Haltewinkel aus vernickeltem Stahl, Druckknopf aus Kunststoff Thermoplast, RAL 3000 rot.
- **TLAS.SST-16.4:** Hebel und Haltewinkel aus Edelstahl 1.4301, mit Feder.
- **TLAS.SST-30:** Hebel und Haltewinkel aus Edelstahl 1.4301, Druckknopf aus Kunststoff Thermoplast, RAL 3000 rot.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Spannverschlüsse in Stahl, unbeschichtet
- Gegenhaken in verschiedenen Formen und Oberflächen

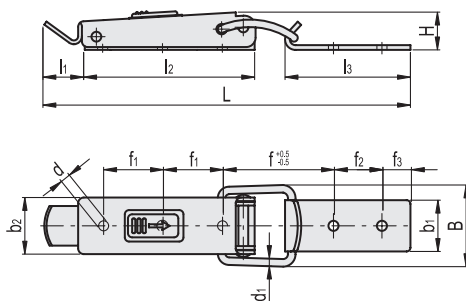

TLAS.Z

Code	Artikelnummer	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Maximale Tragfähigkeit [N]	Bruchlast [N]	
420083	TLAS.Z-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	32

TLAS.ZH

Code	Artikelnummer	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Maximale Tragfähigkeit [N]	Bruchlast [N]	
420055	TLAS.NH-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	189

TLAS.SST-16.4

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Maximale Tragfähigkeit [N]	Bruchlast [N]	
420084	TLAS.SST-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	32

TLAS.SST-30

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Maximale Tragfähigkeit [N]	Bruchlast [N]	
420056	TLAS.SST-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	189