

Verschlussschrauben

mit Flachdichtungsring, Kunststoff Thermoplast, einfache Reinigung

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, blank (Ra < 0.8 µm).

DICHTUNGSRING

Dichtungsring, Gummi NBR.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Die Oberseite ist ohne Ausnehmung, womit eine Ablagerung von Flüssigkeiten, Ölen und Rückständen jeglicher Art verhindert wird. Das gewährleistet maximale Sauberkeit. Sie sind besonders für Anwendungen geeignet, in denen Maschinen und Anlagen häufig mit Wasserstrahl oder Dampf gereinigt werden müssen.

TECHNISCHE DATEN

In der Tabelle wird das empfohlenen Anzugsmoment angegeben um eine optimale Abdichtung ohne Überbeanspruchung der Dichtungen zu erreichen.



ELESA Original design

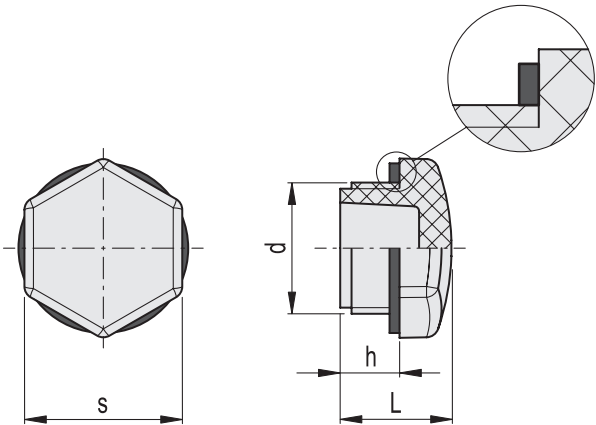

Code	Artikelnummer	s	d	h	L	Anzugsdrehmoment [Nm]	⚖️
59607	TNC.M16x1.5	22	M16x1.5	9	17	8÷10	5
59608	TNC.M18x1.5	26	M18x1.5	11	20	8÷10	8
59609	TNC.M20x1.5	26	M20x1.5	11	20	8÷10	9
59610	TNC.M22x1.5	32	M22x1.5	12	22.5	10÷12	14
59613	TNC.M35x1.5	38	M35x1.5	13	25	15÷18	22
59626	TNC.G3/8	22	G3/8	9	17	8÷10	6
59627	TNC.G1/2	26	G1/2	11	20	8÷10	10
59628	TNC.G3/4	32	G3/4	12	22.5	10÷12	15
59629	TNC.G1	38	G1	13	25	12÷15	22