

Verschlusschrauben für Anwendungen mit hohem Druck

mit Gummi NBR O-Ring, Thermoplast (Polypropylen)

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), geeignet für den Kontakt mit sauren oder basischen Flüssigkeiten, Farbe Grau RAL 7024.
Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

DICHTUNGSRING

Gummi EPDM O-Ring, Violett.
Zusätzlich zur Sicherung des OR-Rings in seiner Position sorgt der Sitz des Gehäuses für eine optimale Dichtung auch bei minimalen Anzugsdrehmomenten.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

80°C.

TECHNISCHE DATEN


In Labortests, die in einem bestimmten Zeitraum bei 23°C mit Mineralöl Typ CB68 (nach ISO 3498) durchgeführt wurden, waren die Werte der Druckbeständigkeit weit höher als 100 bar.
Wir schlagen in jedem Fall vor, die Eignung des Produkts für die Beschaffenheit der jeweiligen Flüssigkeit, die Einsatztemperatur und die Anwendungsart unter den aktuellen Arbeitsbedingungen zu prüfen.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Passend zu den TNR-PP Verschlusschrauben sind Aluminium-Plättchen mit graphischen Symbolen lieferbar MH.



ELESA Original design

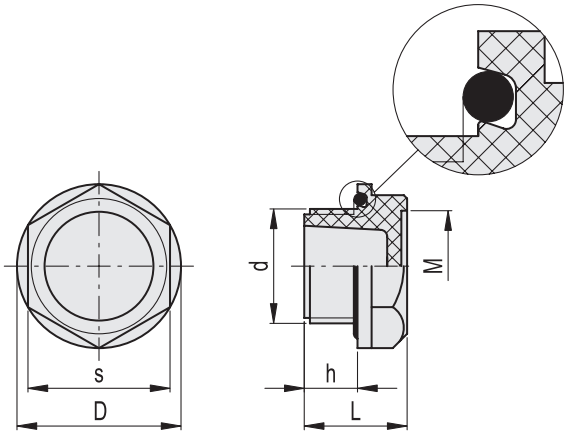

Code	Artikelnummer	d	h	s	D	L	M	⚖
158426	TNR-PP.16x1,5	M16x1,5	10	22	25,5	18	17	6
158427	TNR-PP.20x1,5	M20x1,5	11	27	32	20	20,5	8
158435	TNR-PP.1/4	G 1/4	9	19	22	17	15	4
158436	TNR-PP.3/8	G 3/8	9	22	25,5	18	17	6
158437	TNR-PP.1/2	G 1/2	11	27	32	20	20,5	8
158438	TNR-PP.3/4	G 3/4	12	32	37	22	25	14
158439	TNR-PP.1	G 1	13	38	44	23	31	18