

Verschlusschrauben

Kunststoff Thermoplast, bis zu 100°C

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan) O-Ring

Die Positionierung des O-Ring im Gehäuse garantiert einen hohen Anzugsdrehmoment.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR


100°C

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Passend zu den Verschlusschrauben TNR, sind selbstklebende, mattleoxierte Aluminium-Plättchen mit graphischen Symbolen lieferbar MH.MH- (siehe Seite).



ELESA Original design

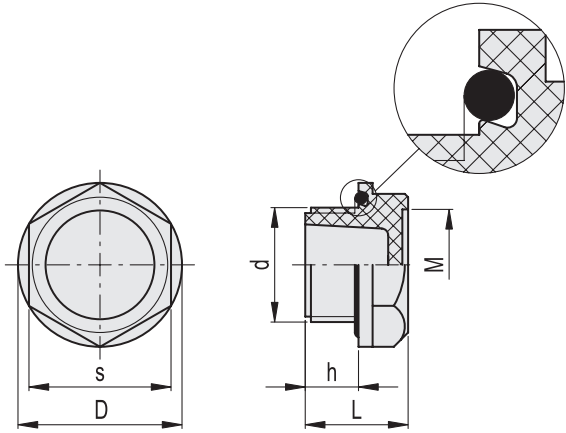

Code	Artikelnummer	d	h	s	D	L	M	⚙
158285	TNR.14x1.5	M14x1.5	9	19	22	17	15	4
158286	TNR.16x1.5	M16x1.5	10	22	25.5	18	17	6
158287	TNR.20x1.5	M20x1.5	11	27	32	20	20.5	8
158288	TNR.26x1.5	M26x1.5	12	32	37	22	25	14
158289	TNR.27x1.5	M27x1.5	12	32	37	22	25	14
158290	TNR.33x1.5	M33x1.5	13	38	44	23	31	18
158291	TNR.40x1.5	M40x1.5	14	46	53.5	26	38	19
158292	TNR.42x2	M42x2	15	46	53.5	26	38	21
158295	TNR.1/4	G 1/4	9	19	22	17	15	4
158296	TNR.3/8	G 3/8	9	22	25.5	18	17	6
158297	TNR.1/2	G 1/2	11	27	32	20	20.5	8
158298	TNR.3/4	G 3/4	12	32	37	22	25	14
158299	TNR.1	G 1	13	38	44	23	31	18
158411	TNR.1 1/4	G1 1/4	14	46	53.5	26	38	32
158413	TNR.1 1/2	G1 1/2	15	55	63.5	28	46	51