

Stopfen für Öl-Einfüllstutzen

mit elastischer Ringöse und Ölmesstab, Einfüllsymbol, Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Thermoplast Polyamid (PA), schwarz (RAL 9005), matt.

ELASTISCHE GABEL

Thermoplast (Polyacetal, POM), schwarz.

DICHTUNGSRINGE

Zwei Gummi NBR O-Ringe.

ÖLMESSTAB

Flach, Stahl, phosphatiert.

Auf Anfrage kann der Ölmesstab auch in unterschiedlichen Längen und/oder auch mit MIN./MAX. Markierungen geliefert werden.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- TP-C+a-RC: ohne Belüftungsbohrung.
- TP-CF+a-RC: mit Belüftungsbohrung.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

60°C.

EINFÜLLSYMBOL

Nach DIN Richtlinien.

MONTAGEHINWEIS

Dank der Einpressmontage sind keine Schraubvorgänge erforderlich.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Ideal als Verliersicherung der Verschlusschraube. Die elastische Ringöse sitzt in der Nut im Griff und kann sich frei drehen.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- CT-S Kugelnketten aus Kunststoff Thermoplast und Edelstahl (siehe Seite-).
- GN 111 Kugelnketten aus Edelstahl und Messing (siehe Seite-).
- CV-T Halteseile aus Polyethylen und Edelstahl (siehe Seite-).
- GN 111.2 Edelstahl-Halteseile (siehe Seite-).
- GN 111.4 Spiral-Halteseile aus Polyurethan und Edelstahl (siehe Seite-).
- GN 111.8 Halteseile aus Edelstahl 1.4401 (siehe Seite-).



ELESA Original design

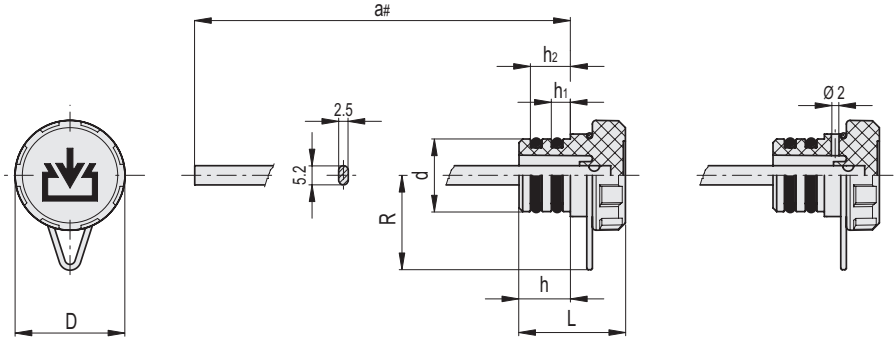

TP-C+a-RC

Code	Artikelnummer	D	d	a#	h	L	R	h1	h2	Zulässige Bohrung d+0.2	⚖
60505-C9	TP-C.18+A-RC-C9	26	18	189	13	28	22.5	4.5	10	18	34
60515-C9	TP-C.20+A-RC-C9	30	20	189	14	29	24	5	11	20	37
60535-C9	TP-C.26+A-RC-C9	35	26	189	14	29.5	26.5	5	11	26	39

TP-CF+a-RC

Code	Artikelnummer	D	d	a#	h	L	R	h1	h2	Zulässige Bohrung d+0.2	⚖
60545-C9	TP-CF.18+A-RC-C9	26	18	189	13	28	22.5	4.5	10	18	34
60555-C9	TP-CF.20+A-RC-C9	30	20	189	14	29	24	5	11	20	37
60575-C9	TP-CF.26+A-RC-C9	35	26	189	14	29.5	26.5	5	11	26	39