

Stopfen für Öl-Einfüllstutzen mit Ölmesstab, Einfüllsymbol, Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz RAL 9005 (C9) oder orange RAL 2004 (C2), matt.

DICHTUNGSRINGE

Zwei Gummi NBR O-Ringe.

ÖLMESSTAB

Flach, Stahl, phosphatiert.

Auf Anfrage kann der Ölmesstab auch in unterschiedlichen Längen und/oder auch mit MIN./MAX. Markierungen geliefert werden.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **TP-C+a**: ohne Belüftungsbohrung.
- **TP-CF+a**: mit Belüftungsbohrung.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C.

EINFÜLLSYMBOL


Nach DIN Richtlinien.

MONTAGEHINWEIS

Dank der Einpressmontage sind keine Schraubvorgänge erforderlich.



ELESA Original design

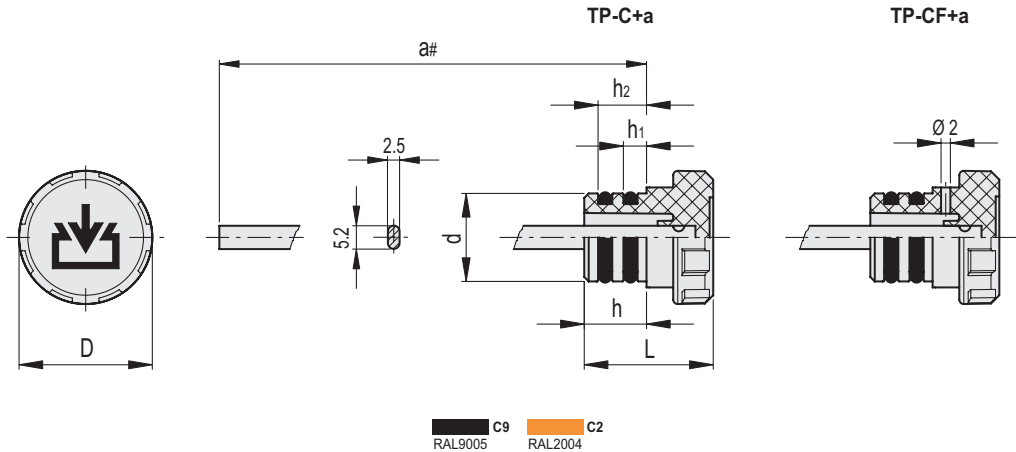

TP-C+a

Code	Artikelnummer	D	d	a#	h	L	h ₁	h ₂	zulässige Bohrung d+0.2	⚖
59855-R-C9	TP-C.18+a-C9	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59855-R-C2	TP-C.18+a-C2	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59865-R-C9	TP-C.20+a-C9	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59865-R-C2	TP-C.20+a-C2	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59885-R-C9	TP-C.26+a-C9	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39
59885-R-C2	TP-C.26+a-C2	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39

TP-CF+a

Code	Artikelnummer	D	d	a#	h	L	h ₁	h ₂	zulässige Bohrung d+0.2	⚖
59895-R-C9	TP-CF.18+a-C9	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59895-R-C2	TP-CF.18+a-C2	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59905-R-C9	TP-CF.20+a-C9	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59905-R-C2	TP-CF.20+a-C2	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59925-R-C9	TP-CF.26+a-C9	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39
59925-R-C2	TP-CF.26+a-C2	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39