

Stopfen für Öl-Einfüllstutzen

Mit Verliersicherung, Einfüllsymbol, Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Thermoplast Polyamid (PA), schwarz (RAL 9005), matt.

ELASTISCHE GABEL

Thermoplast (Polyacetal, POM), schwarz.

DICHTUNGSRINGE

Zwei Gummi NBR O-Ringe.

VERLIERSICHERUNG

Kugelschleife Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz, matt.
Ring Edelstahl, NERINOX.

Befestigung mittels selbstschneidender Schraube ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 oder M5 Senkkopfschraube UNI EN ISO 10642.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- TP-C-LP: ohne Belüftungsbohrung.
- TP-CF-LP: mit Belüftungsbohrung.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

60°C.

EINFÜLLSYMBOL

Nach DIN Richtlinien.

MONTAGEHINWEIS

Dank der Einpressmontage sind keine Schraubvorgänge erforderlich.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Die elastische Ringöse sitzt in der Nut im Griff und kann sich frei drehen. Der Spiralfeder verbindet die elastische Ringöse mit der Kette. Ideal als Verliersicherung der Verschlusschraube.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Kugelschleife in unterschiedlichen Längen.
- Verschlusschraube mit Haltekette CV-T (siehe Seite -) aus Polyethylen schwarz.
- Verschlusschraube mit Edelstahl-Haltekette GN 111 (siehe Seite -), GN 111.2 (siehe Seite -), GN 111.4 (siehe Seite -), GN 111.8 (siehe Seite -).



ELESA Original design

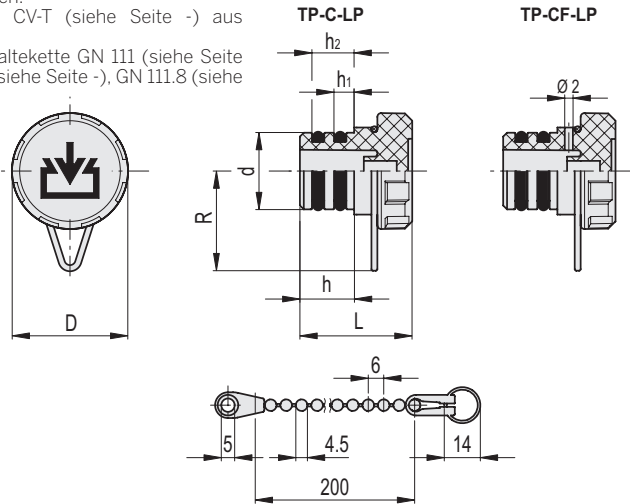

TP-C-LP

Code	Artikelnummer	D	d	h	L	R	h1	h2	zulässige Bohrung d+0.2	⚖
60601-C9	TP-C.12-LP-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60603-C9	TP-C.18-LP-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60611-C9	TP-C.20-LP-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60631-C9	TP-C.26-LP-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26

TP-CF-LP

Code	Artikelnummer	D	d	h	L	R	h1	h2	zulässige Bohrung d+0.2	⚖
60641-C9	TP-CF.12-LP-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60643-C9	TP-CF.18-LP-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60651-C9	TP-CF.20-LP-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60671-C9	TP-CF.26-LP-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26