

## Belüftungsdeckel zur Montage durch Pressverbindungen

mit Spritzschutz und Ölmesstab, Kunststoff Thermoplast

### ABDECKKAPPEN

Kunststoff Thermoplast Polyamid (PA), schwarz, halbmatt, Füllsymbol.

### VERBINDUNGSSTÜCK

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

### DICHTUNGSRINGE

Zwei Gummi NBR O-Ringe.

### LUFTFILTER

PU-Schaum Luftfilter in Polyurethan (Polyester), mit Filterfeinheit 40 µm.

### ÖLMESSTAB

Flach, Stahl, phosphatiert.

Auf Anfrage kann der Ölmesstab auch in unterschiedlichen Längen und/oder auch mit MIN./MAX. Markierungen geliefert werden.

### MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

80°C.

### FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Dank der Steckverbindung ist kein Auf- und Zuschrauben erforderlich, was eine schnelle Montage ermöglicht. Abmessungen der Montagebohrung siehe Abb. 1. Die Bohrung sollte mit einer 45°-Senkung versehen.

Das Produkt ist für die Ableitung von leichtem Überdruck ausgelegt. Der Druck im Inneren des Tanks darf unter optimalen Bedingungen hinsichtlich der Sauberkeit der Montagebohrung sowie bei Raumtemperatur 200 mbar nicht überschreiten.

Die TP-SP+a Verschlusschrauben wurden mit einer besonderen inneren Geometrie entwickelt (Elesa-Patent), die das Austreten von Flüssigkeit durch versetzt angeordnete Lamellen verhindert (Spritzschutzwirkung) und die Kondensation austretender Dämpfe fördert.

### TECHNISCHE DATEN

Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen kann aus der Grafik entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.

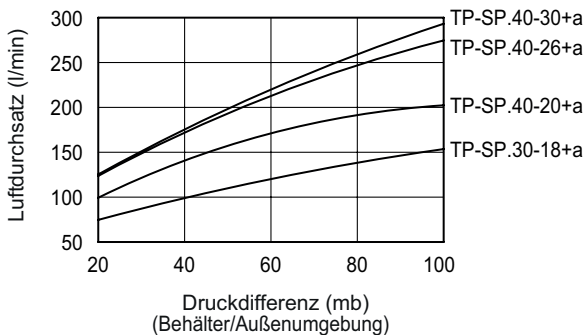

ELESA Original design

### Funktionsschema



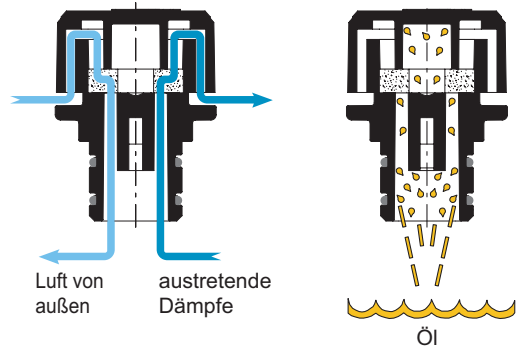


Abb. 1

| Beschreibung | d ± 0,1 | h3 min |
|--------------|---------|--------|
| TP-SP.30-18  | 18      | 15     |
| TP-SP.40-20  | 20      | 20     |
| TP-SP.40-26  | 26      | 20     |
| TP-SP.40-30  | 30      | 20     |



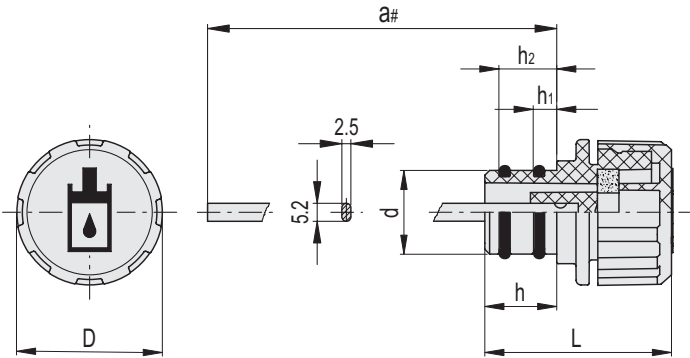

| Code  | Artikelnummer   | D    | d  | a#  | L    | h  | h1  | h2 | ⚖  |
|-------|-----------------|------|----|-----|------|----|-----|----|----|
| 60251 | TP-SP.30-18+F+a | 30.5 | 18 | 194 | 39.5 | 15 | 4.5 | 12 | 38 |
| 60261 | TP-SP.40-20+F+a | 42.5 | 20 | 196 | 48.5 | 20 | 6.5 | 16 | 45 |
| 60271 | TP-SP.40-26+F+a | 42.5 | 26 | 196 | 48.5 | 20 | 6.5 | 16 | 47 |
| 60281 | TP-SP.40-30+F+a | 42.5 | 30 | 196 | 48.5 | 20 | 6.5 | 16 | 48 |

