

## Verschlussschrauben mit DIN-Ablasssymbol

### Kunststoff Thermoplast

#### MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), rot ähnlich RAL 3000, matt.

#### DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan)

#### MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C

#### GRAFISCHES ABLASSSYMBOL

Nach DIN

#### TECHNISCHE DATEN


In der Tabelle wird das empfohlene Anzugsmoment angegeben um eine optimale Abdichtung ohne Überbeanspruchung der Dichtungen zu erreichen.

#### ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Passend zu den TSD. Verschlussschrauben sind selbstklebende Aluminium-Plättchen mit grafischen Symbolen lieferbar MH. (siehe Seite 1665).



ELESA Original design

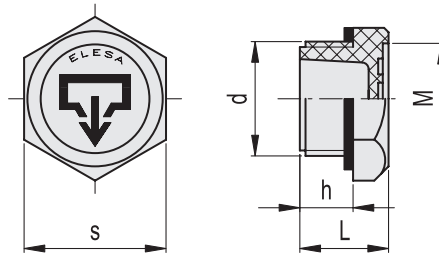

| Code  | Artikelnummer | d       | h  | s  | L  | M    | Anzugsdrehmoment [Nm] | ⚖️ |
|-------|---------------|---------|----|----|----|------|-----------------------|----|
| 59942 | TSD.10x1.5    | M10x1.5 | 9  | 19 | 16 | 15   | 4÷5                   | 4  |
| 59944 | TSD.12x1.5    | M12x1.5 | 9  | 19 | 16 | 15   | 6÷8                   | 4  |
| 59946 | TSD.14x1.5    | M14x1.5 | 9  | 19 | 16 | 15   | 6÷8                   | 5  |
| 59948 | TSD.16x1.5    | M16x1.5 | 9  | 22 | 16 | 17   | 8÷10                  | 7  |
| 59950 | TSD.18x1.5    | M18x1.5 | 11 | 26 | 18 | 20.5 | 8÷10                  | 8  |
| 59952 | TSD.20x1.5    | M20x1.5 | 11 | 26 | 18 | 20.5 | 8÷10                  | 8  |
| 59954 | TSD.22x1.5    | M22x1.5 | 12 | 32 | 20 | 25   | 10÷12                 | 12 |
| 59956 | TSD.25x1.5    | M25x1.5 | 12 | 32 | 20 | 25   | 10÷12                 | 12 |
| 59958 | TSD.26x1.5    | M26x1.5 | 12 | 32 | 20 | 25   | 10÷12                 | 14 |
| 59960 | TSD.35x1.5    | M35x1.5 | 13 | 38 | 22 | 31   | 15÷18                 | 15 |
| 59964 | TSD.40x1.5    | M40x1.5 | 14 | 46 | 24 | 38   | 15÷18                 | 20 |
| 59972 | TSD.1/8       | G 1/8   | 9  | 19 | 16 | 15   | 4÷6                   | 4  |
| 59974 | TSD.1/4       | G 1/4   | 9  | 19 | 16 | 15   | 4÷6                   | 4  |
| 59976 | TSD.3/8       | G 3/8   | 9  | 22 | 16 | 17   | 8÷10                  | 5  |
| 59978 | TSD.1/2       | G 1/2   | 11 | 26 | 18 | 20.5 | 8÷10                  | 8  |
| 59980 | TSD.3/4       | G 3/4   | 12 | 32 | 20 | 25   | 10÷12                 | 14 |
| 59982 | TSD.1         | G 1     | 13 | 38 | 22 | 31   | 15÷18                 | 18 |
| 59986 | TSD.1¼        | G 1¼    | 14 | 46 | 24 | 38   | 15÷18                 | 20 |
| 59988 | TSD.1½        | G 1½    | 15 | 55 | 26 | 46   | 15÷18                 | 24 |