

Lagergehäuse

Seitenflansch, Kunststoff Thermoplast

HALTEWINKEL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) RAL 5005 blau, matt.

BUCHSEN UND SCHEIBEN

Edelstahl 1.4301.

LAGER

Chromstahl, hohe Qualität mit Rückverfolgbarkeitscodes

SCHMIERVORRICHTUNG

1/8 GAS Gewinde, gerade, Messing vernickelt.

DICHTUNGSRINGE

Gummi (NBR)

ABDECKKAPPEN

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Polypropylen (PP), RAL 5015 Blau, matt.

Geschlossene Kappe für Fronthalterung oder Durchgangswelle.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **UCFB-S-T**: Fronthalterung mit geschlossener Kappe.
- **UCFB-S-P**: Halterung für Durchgangswelle mit Kappe und NBR Gummi Dichtungsring für rotierende Wellen.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Außenmaße sind in Übereinstimmung mit ISO 3228.

Komplett geschlossene Dichtungsringe gewährleisten den Schutz des Lagers vor Schmutzeindringen. Das Bauteil wird ohne innenliegende Hohlräume geformt, damit es vollständig desinfiziert werden kann.

Max. Wellenversatz = 2,5°.


GEBRAUCHSANWEISUNG


Montage mit Wellen und ohne Endanschläge. Für einen optimalen Betrieb wird empfohlen, eine regelmäßige Schmierung mit einem herkömmlichen Schmierfett vorzunehmen, welches bei hohen Temperaturen und gegenüber Oxidation beständig ist.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Lager Edelstahl, 1.4125
- Lager in Zollabmessungen
- Halterungen für Wellen mit unterschiedlichen Durchmessern
- Haltewinkel aus Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA), RAL 5005 blau, gemäß den FDA-Standards.
- Halterungen in Kunststoff (Polypropylen PP), Dichtungsringe und Öldichtung VITON®*


*Eingetragenes Markenzeichen von DuPont Dow Elastomers.



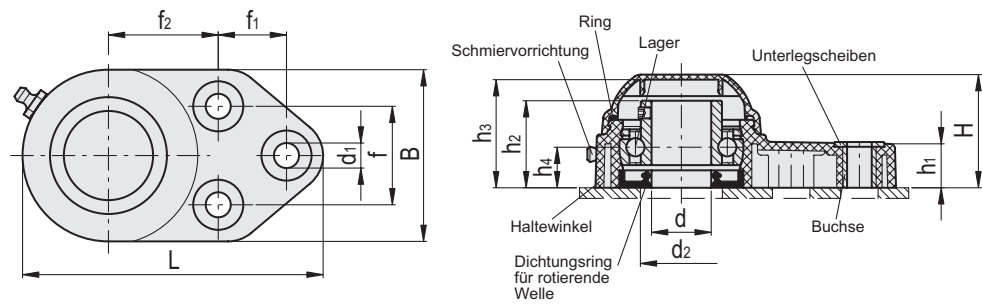

UCFB-S-T

Code	Artikelnummer	d	d1	f1	d2min	d2max	H	L	B	f	f2	h1	h2	h3	h4	Lager statische Belastung [N]	Lager dynamische Belastung [N]	Bruchlast [N]	⚖
419457	UCFB.205-S-D-25-T-C55	25	10.5	28.6	45	50	49.5	126	72	41.3	46	19	36.5	47	17	7800	14000	9000	352
419467	UCFB.206-S-D-30-T-C55	30	10.5	32	50	60	55.7	142	85	47.6	52.4	26.3	41.7	53.2	20.7	11300	19500	11000	528

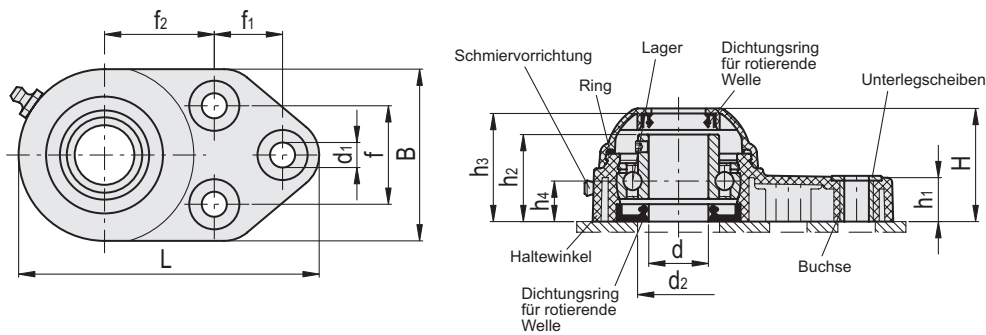

UCFB-S-P

Code	Artikelnummer	d	d1	f1	d2min	d2max	H	L	B	f	f2	h1	h2	h3	h4	Lager statische Belastung [N]	Lager dynamische Belastung [N]	Bruchlast [N]	⚖
419407	UCFB.205-S-D-25-P-C55	25	10.5	28.6	45	50	49.5	126	72	41.3	46	19	36.5	47	17	7800	14000	9000	352
419417	UCFB.206-S-D-30-P-C55	30	10.5	32	50	60	55.7	142	85	47.6	52.4	26.3	41.7	53.2	20.7	11300	19500	11000	528

