

Lagergehäuse

für Stehlager, Kunststoff Thermoplast

HALTEWINKEL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) RAL 5005 blau, matt.

BUCHSEN UND SCHEIBEN

Edelstahl 1.4301.

LAGER

Chromstahl, hohe Qualität mit Rückverfolgbarkeitscodes

SCHMIERVORRICHTUNG

Einfache Ausführung, in Edelstahl 1.4305 mit 1/8 GAS-Gewinde.

DICHTUNGSRINGE

Gummi (NBR)

ABDECKKAPPEN

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Polypropylen (PP), RAL 5015 Blau, matt.

Geschlossene Kappe für Fronthalterung oder Durchgangswelle.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **UCP-S-T**: Fronthalterung mit geschlossener Kappe.
- **UCP-S-P**: Halterung für Durchgangswelle mit Kappe und NBR Gummi Dichtungsring für rotierende Wellen.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Außenmaße sind in Übereinstimmung mit ISO 3228.

Komplett geschlossene Dichtungsringe gewährleisten den Schutz des Lagers vor Schmutzeindringen. Die geringe Auflagefläche des Lagergehäuses garantiert maximale Hygiene.

Max. Wellenversatz = 2,5°.


GEBRAUCHSANWEISUNG


Montage mit Wellen und ohne Endanschläge. Für einen optimalen Betrieb wird empfohlen, eine regelmäßige Schmierung mit einem herkömmlichen Schmierfett vorzunehmen, welches bei hohen Temperaturen und gegenüber Oxidation beständig ist.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Lager Edelstahl, 1.4125
- Lager in Zollabmessungen
- Halterungen für Wellen mit verschiedengroßen Durchmessern
- Haltewinkel aus Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA), RAL 5005 blau, gemäß den FDA-Standards.
- Halterungen in Kunststoff (Polypropylen PP), Dichtungsringe und Öldichtung VITON®*.


*Eingetragenes Markenzeichen von DuPont Dow Elastomers.

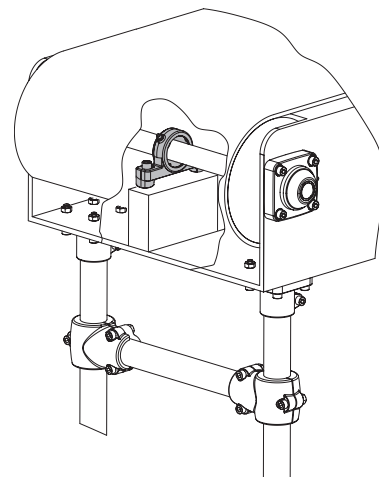

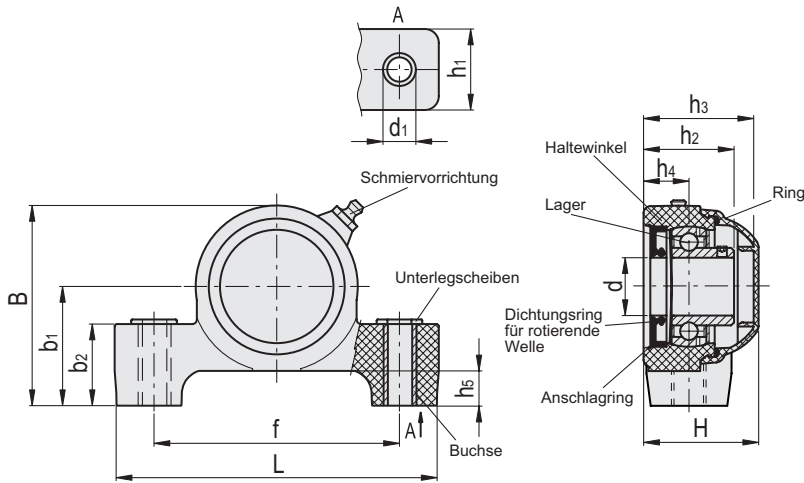

UCP-S-T

Code	Artikelnummer	d	d ₁	H	L	B	f	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	Lager statische Belastung [N]	Lager dynamische Belastung [N]	Bruchlast [N]	⚖
419455	UCP.205-S-C-25-T-C55	25	10.5	51.7	141	86.5	106	51.5	34.5	35	39	49.2	19.6	15	7800	14000	6900	445
419465	UCP.206-S-C-30-T-C55	30	10.5	55.6	157	99.5	121	58	34.5	36	42.7	53.1	20.7	15	11300	19500	9200	525

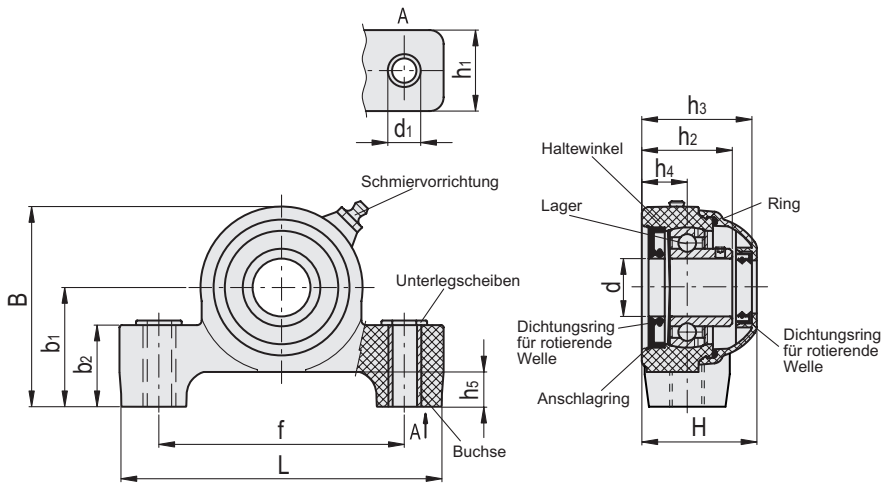

UCP-S-P

Code	Artikelnummer	d	d ₁	H	L	B	f	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	Lager statische Belastung [N]	Lager dynamische Belastung [N]	Bruchlast [N]	⚖
419405	UCP.205-S-C-25-P-C55	25	10.5	51.7	141	86.5	106	51.5	34.5	35	39	49.2	19.6	15	7800	14000	6900	445
419415	UCP.206-S-C-30-P-C55	30	10.5	55.6	157	99.5	121	58	34.5	36	42.7	53.1	20.7	15	11300	19500	9200	525

