

Lagergehäuse

mit Stehlager, Kunststoff Thermoplast

HALTEWINKEL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

BUCHSEN, SCHEIBEN UND ANSCHLAGRING

Edelstahl 1.4301.

LAGER

Chromstahl, hohe Qualität mit Rückverfolgbarkeitscodes

SCHMIERVORRICHTUNG

1/8 GAS Gewinde, gerade, Messing vernickelt.

DICHTUNGSRINGE

Gummi (NBR)

ABDECKKAPPEN

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau RAL 7015, matt

Geschlossene Kappe für Fronthalterung oder Durchgangswelle

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **UCP-T:** Fronthalterung mit geschlossener Kappe
- **UCP-P:** Halterung für Durchgangswelle mit Kappe und NBR Gummi Dichtungsring für rotierende Wellen

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Außenmaße sind in Übereinstimmung mit ISO 3228. Komplette geschlossene Dichtungsringe gewährleisten den Schutz des Lagers vor Schmutzeindringen. Max. Wellenversatz = 2,5°.


GEBRAUCHSANWEISUNG

Montage mit Wellen und ohne Endanschläge. Für einen optimalen Betrieb wird empfohlen eine regelmäßige Schmierung mit einem herkömmlichen Schmierfett vorzunehmen, welches bei hohen Temperaturen und gegenüber Oxidation beständig ist.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Lager Edelstahl, 1.4125
- Lager in Zollabmessungen
- Halterungen für Wellen mit verschiedengroßen Durchmessern
- Halterungen in Kunststoff (Polypropylen PP), Dichtungsringe und Öldichtung VITON®*

*Eingetragenes Markenzeichen von DuPont Dow Elastomers.

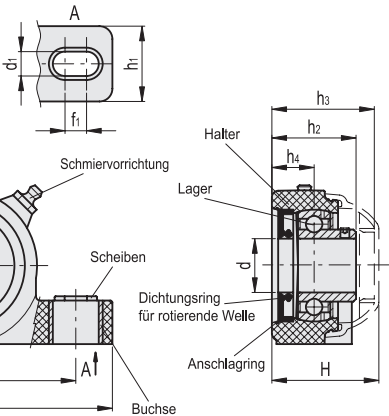

UCP-T

Code	Artikelnummer	d	d	d1	fi	H	L	B	d1	f	fi	b1	b2	h1	h2	h3	h4	Lager statische Belastung [N]	Lager dynamische Belastung [N]	Bruchlast [N]	
419553	UCP.205-C-25-T	25	25	13	10	51.7	140	71.5	13	106	10	36.5	20	35	39	49	19.6	7000	14000	6000	363
419563	UCP.206-C-30-T	30	30	13	10	55.7	163	84.5	13	121	10	43	20	36	41.7	53	20.7	11000	19000	9000	520

UCP-P

Code	Artikelnummer	d	d	d1	fi	H	L	B	d1	f	fi	b1	b2	h1	h2	h4	Lager statische Belastung [N]	Lager dynamische Belastung [N]	Bruchlast [N]	
419533	UCP.205-C-25-P	25	25	13	10	51.7	140	71.5	13	106	10	36.5	20	35	39	19.6	7000	14000	6000	371
419543	UCP.206-C-30-P	30	30	13	10	55.7	163	84.5	13	121	10	43	20	36	41.7	20.7	11000	19000	9000	526