

Dreisterngriffe

Soft-touch Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid, PA), ummantelt mit weichem "soft-touch" Elastomer (TPE), Härte 70 Shore A, schwarz, matt.

Die, auf dem Rohstoff aufgetragene, Beschichtung ist für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet (FDA.CFR.21 und EU 10/2011).

FARBIGE ABDECKKAPPE

Thermoplast (PA), in den Standfarben, halbmatt

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **VB.839-B-SOFT**: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch
- **VB.839-SST-SOFT**: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch
- **VB.839-p-SOFT**: Gewindestift Stahl verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite -).

EIGENSCHAFTEN

Die "soft-touch" Ummantelung ermöglicht eine angenehme Bedienung, selbst in feuchter Umgebung und bei ständigem Gebrauch - auch im Bereich von Handicaphilfsgeräten. Auch wird dadurch ein größeres Anzugsdrehmoment möglich.

Die Dreistern-Form ist ergonomisch.

Produktdesign: Die "soft-touch" Oberfläche unterstützt das Design und erhöht das Qualitätsempfinden der Maschinen, an denen die Dreisterngriffe zum Einsatz kommen.


SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Dreisterngriff mit Edelstahl Teilen (1.4301)
- Abdeckkappe in anderen Farben oder mit kundenspezifischen Symbolen, Zeichen, Text.




ELESA Original design



red dot award 2019 winner



$$C [Nm] = F [N] \cdot b [m]$$



$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$



* Ergänzen mit Farbcode: 64805-C2 VB.839/63 B-M8-SOFT-C2


C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

VB.839-B-SOFT

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	l2	h	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64805-*	VB.839/63 B-M8-SOFT-*	63	M8	30.5	23	16	13	30	6	38
64806-*	VB.839/63 B-M10-SOFT-*	63	M10	30.5	23	16	13	30	6	38
64845-*	VB.839/80 B-M10-SOFT-*	80	M10	37	30.5	20	17	80	10	69
64846-*	VB.839/80 B-M12-SOFT-*	80	M12	37	30.5	20	17	80	10	70
64875-*	VB.839/100 B-M12-SOFT-*	100	M12	43	35	23	20	110	12	115
64876-*	VB.839/100 B-M14-SOFT-*	100	M14	43	35	23	20	110	12	121

"Max. Anzugsdrehmoment" meint den Wert bei dem der Metalleinsatz, unter normalen Nutzungsbedingungen, noch fest im Kunststoffteil verankert ist.

** Schlagfestigkeit (L) siehe Technische Daten auf Seite -.

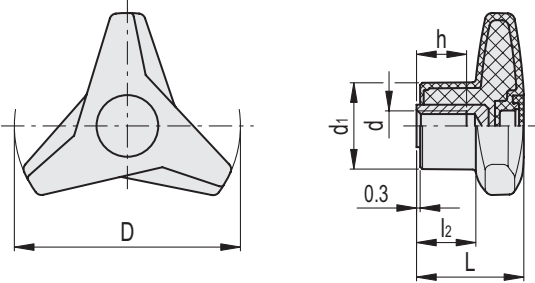


* Ergänzen mit Farbcode: 64808-C2 VB.839/63 SST-M8-SOFT-C2

C9	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

VB.839-SST-SOFT

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	l2	h	C# [Nm]	L** [J]	
64808-*	VB.839/63 SST-M8-SOFT-*	63	M8	30.5	23	16	13	30	6	37
64848-*	VB.839/80 SST-M10-SOFT-*	80	M10	37	30.5	20	17	80	10	68
64878-*	VB.839/100 SST-M12-SOFT-*	100	M12	43	35	23	20	110	12	118

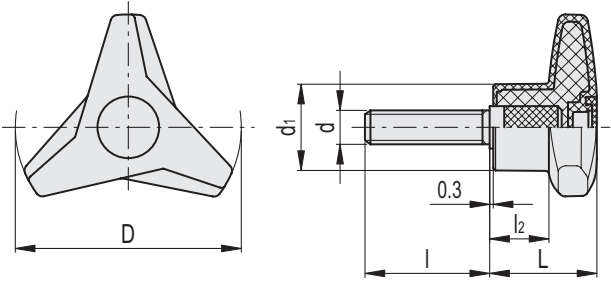

* Ergänzen mit Farbcode: 64822-C2 VB.839/63 p-M8x25-SOFT-C2

C9	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

VB.839-p-SOFT

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	l	l2	C# [Nm]	L** [J]	
64822-*	VB.839/63 p-M8x25-SOFT-*	63	M8	30.5	23	25	16	25	6	43
64866-*	VB.839/80 p-M10x30-SOFT-*	80	M10	37	30.5	30	20	50	10	87
64896-*	VB.839/100 p-M12x40-SOFT-*	100	M12	43	35	40	23	110	12	137

"Max. Anzugsdrehmoment" meint den Wert bei dem der Metalleinsatz, unter normalen Nutzungsbedingungen, noch fest im Kunststoffteil verankert ist.

** Schlagfestigkeit (L) siehe Technische Daten auf Seite -.

