

Verriegelungen

Knopf Kunststoff Thermoplast mit Sicherung

GRIFF




Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP)

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- Schloss mit Edelstahl-Frontplatte, Bewegung des Griffes bei 90°.
- 2 Schlüssel aus Messing, vernickelt, in zwei Positionen bei 180° abziehbar
- Öffnen durch Rechtsdrehung (Form D) oder durch Linksdrehung (Form S).
- Verriegelung und Gehäuse in Zamac (Zinklegierung).
- Mutter aus Messing.
- Federscheibe, Stahl, verzinkt.
- Montagescheibe, Stahl, verzinkt, 1.2mm dick, kann mit einer dünnen Gehäusewand verschweißt werden.
- Gebogener Schließriegel, Stahl, verzinkt
- **VC.309**: Schloss mit 400 verschiedenen Kombinationen. Jedes Schloss hat einen eigenen Schlüssel mit einer anderen Kombination.
- **VC.309-U**: Schloss mit einer Kombination. Jedes Schloss hat einen Schlüssel mit gleicher Kombination.
- **VC.309-M**: Schloss mit 160 verschiedenen Kombinationen und Master-Schlüssel. Jedes Schloss hat eine andere Kombination und einen eigenen Schlüssel. Bei jeder Lieferung sind 2 Master-Schlüssel enthalten, mit dem man jedes einzelne Schloss öffnen kann.
- **VC.309-SS**: ohne Schloss. Kann sowohl zur Öffnung in Rechtsdrehung, als auch zur Öffnung in Linksdrehung eingesetzt werden.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Mit der Verlängerung kann der Schließriegel in einem größeren Abstand, $l=18\text{ mm}$, angebracht werden.

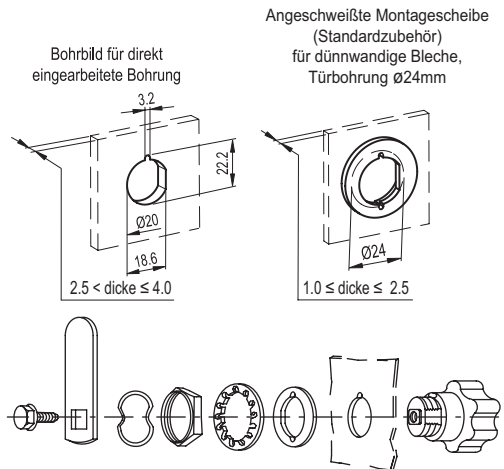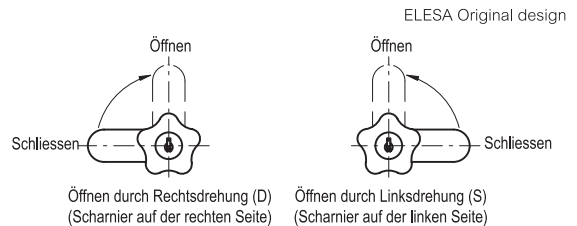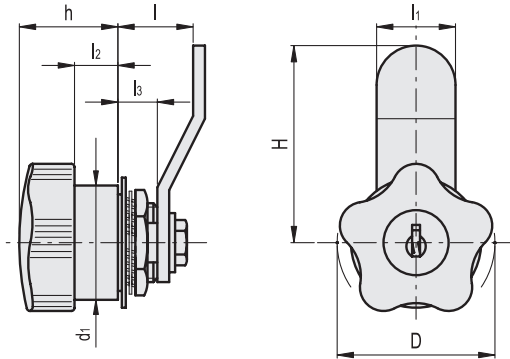

VC.309

Code	Artikelnummer	D	H	$l \pm 0.5$	l_1	l_2	l_3	h	d_1	△
68121	VC.309/40-D	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68122	VC.309/40-S	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-U

68123	VC.309/40-UD	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68124	VC.309/40-US	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-M

68125	VC.309/40-MD	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68126	VC.309/40-MS	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-SS

68131	VC.309/40-SS	40	48	18	20	11	10	25	29	115
-------	--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----