

Sterngriffe

Kunststoff selbstverlöschend

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) selbstverlöschend; zertifiziert nach UL-94 V0

STANDARDAUSFÜHRUNG


Buchse Messing, Gewinde-Sackloch (VCT.25) oder Gewinde-Durchloch (VCT.32 bis 50).

TECHNISCHE DATEN

In thermischen Langzeit-Alterungstests, mit einer maximalen Reduzierung des kritischen Werkstoffkennwerts um 50 %, war der relative Temperaturindex UL 746 B (RTI) gleich 65. Die "V0" Zertifizierung in Übereinstimmung mit UL-94 V (Underwriters Laboratories) (siehe Seite A5) hierbei wird ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 Sekunden verlöschen muss, ohne dass brennende Tropfen entstehen.



ELESA Original design

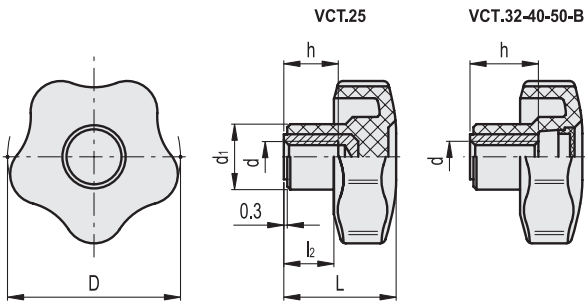

Code	Artikelnummer	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
150534	VCT.25 AE-V0 B-M5	25	M5	19	13	8	10	6
150544	VCT.32 AE-V0 B-M6	32	M6	23	15	10	12	11
150564	VCT.40 AE-V0 B-M8	40	M8	27	17	12	18	24
150584	VCT.50 AE-V0 B-M10	50	M10	32	19	14	26	34

