

Sterngriffe

„Soft-touch“ Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), ummantelt mit weichem Elastomer (TPE) 70 Shore A, schwarz, matt. Die, auf dem Rohstoff aufgetragene, Beschichtung ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet (FDA.CFR.21 und EU 10/2011).

FARBIGE ABDECKKAPPE

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), matt, in den sechs Standardfarben erhältlich. Auf Anfrage und bei entsprechender Stückzahl auch in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen oder Kennzeichnungen lieferbar.


STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **VCT-B-SOFT:** Buchse Messing, Gewinde-Sackloch
- **VCT-p-SOFT:** Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A11)



ELESA Original design

VCT-B-SOFT

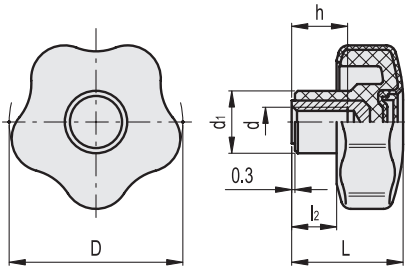

* Ergänzen mit Farbcode: 169894-C2 VCT.43 B-M8-SOFT-C2

C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000

VCT-B-SOFT


Code	Artikelnummer	D	d6H	L	d1	l2	h	C# [Nm]	⚖
169892-*	VCT.43 B-M6-SOFT-*	43	M6	29	17	11	12	15	22
169894-*	VCT.43 B-M8-SOFT-*	43	M8	29	17	11	13	18	20
169952-*	VCT.53 B-M8-SOFT-*	53	M8	34	19	13	15	25	33
169954-*	VCT.53 B-M10-SOFT-*	53	M10	34	19	13	17	27	36
170013-*	VCT.66 B-M10-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	15.5	17	50	44
170015-*	VCT.66 B-M12-SOFT-*	66	M12	38.5	21.5	15.5	17	50	42
170062-*	VCT.77 B-M12-SOFT-*	77	M12	46	26	21	20	60	51

"Max. Anzugsdrehmoment" meint den Wert bei dem der Metalleinsatz, unter normalen Nutzungsbedingungen, noch fest im Kunststoffteil verankert ist.



Bediengriffe

VCT-p-SOFT

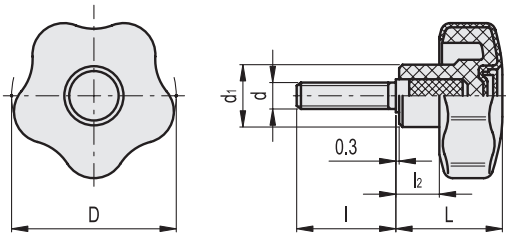

*Ergänzen mit Farbcode: 169903-C2 VCT.43 p-M6x25-SOFT-C2

C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000

VCT-p-SOFT

Code	Artikelnummer	D	d6g	L	d1	l	l2	C# [Nm]	⚖
169901-*	VCT.43 p-M6x16-SOFT-*	43	M6	29	17	16	11	13	18
169902-*	VCT.43 p-M6x20-SOFT-*	43	M6	29	17	20	11	13	19
169903-*	VCT.43 p-M6x25-SOFT-*	43	M6	29	17	25	11	13	20
169905-*	VCT.43 p-M6x30-SOFT-*	43	M6	29	17	30	11	13	21
169911-*	VCT.43 p-M8x16-SOFT-*	43	M8	29	17	16	11	16	19
169912-*	VCT.43 p-M8x20-SOFT-*	43	M8	29	17	20	11	16	20
169913-*	VCT.43 p-M8x25-SOFT-*	43	M8	29	17	25	11	16	22
169915-*	VCT.43 p-M8x30-SOFT-*	43	M8	29	17	30	11	16	24
169961-*	VCT.53 p-M8x16-SOFT-*	53	M8	34	19	16	13	16	33
169963-*	VCT.53 p-M8x20-SOFT-*	53	M8	34	19	20	13	16	34
169965-*	VCT.53 p-M8x30-SOFT-*	53	M8	34	19	30	13	16	36
169967-*	VCT.53 p-M8x40-SOFT-*	53	M8	34	19	40	13	16	38
169971-*	VCT.53 p-M10x20-SOFT-*	53	M10	34	19	20	13	23	36
169973-*	VCT.53 p-M10x30-SOFT-*	53	M10	34	19	30	13	23	40
169975-*	VCT.53 p-M10x40-SOFT-*	53	M10	34	19	40	13	23	44
169977-*	VCT.53 p-M10x50-SOFT-*	53	M10	34	19	50	13	23	48
170021-*	VCT.66 p-M10x20-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	20	15.5	37	46
170023-*	VCT.66 p-M10x30-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	30	15.5	37	49
170025-*	VCT.66 p-M10x40-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	40	15.5	37	52
170027-*	VCT.66 p-M10x50-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	50	15.5	37	56
170033-*	VCT.66 p-M12x30-SOFT-*	66	M12	38.5	21.5	30	15.5	46	52
170035-*	VCT.66 p-M12x40-SOFT-*	66	M12	38.5	21.5	40	15.5	46	56
170037-*	VCT.66 p-M12x50-SOFT-*	66	M12	38.5	21.5	50	15.5	46	60
170083-*	VCT.77 p-M12x30-SOFT-*	77	M12	46	26	30	21	68	53
170085-*	VCT.77 p-M12x40-SOFT-*	77	M12	46	26	40	21	68	57
170087-*	VCT.77 p-M12x50-SOFT-*	77	M12	46	26	50	21	68	62

"Max. Anzugsdrehmoment" meint den Wert bei dem der Metalleinsatz, unter normalen Nutzungsbedingungen, noch fest im Kunststoffteil verankert ist.