

Scheibenhandräder für
Stellungsanzeiger

Kunststoff Duroplast

MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend

GEHÄUSE STELLUNGSANZEIGER

SC-XX (siehe Seite 715) ist aus glasfaserverstärktem Thermoplast (PA), schwarz, matt

DREHBARER GRIFF

I.301+x (siehe Seite 574) ist aus Duroplast, schwarz, glänzend

STANDARDAUSFÜHRUNG

Nabenbuchse Stahl brüniert (ungebohrt)
In der Tabellen finden Sie die Maximalwerte für d Durchmesser und p Bohrungstiefe.

WAHL DES STELLUNGSANZEIGERS (SEPARAT ZU
BESTELLEN)



VDN-XX Scheibenhandräder können für analoge Stellungsanzeiger mit Pendelsystem verwendet werden GA05 (siehe Seite 694).
Siehe auch "Montagehinweis" für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem (siehe Seite 690).

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Ausführung mit manuellem Reset: der Anzeigenwert kann in jeder Lage innerhalb des zulässigen Positionierungsbereiches zurückgesetzt werden. Somit können spätere Anzeigenwerte wieder auf Ausgangsstellung gebracht werden. Um die Werte zurückzustellen, muss das Gehäuse des Stellungsanzeigers so lange gedreht werden, bis die zwei Zeiger die Null-Stellung erreicht haben, ohne dabei den Stellungsanzeiger selbst mitzudrehen. Der Verstellvorgang funktioniert sehr einfach, kann aber Positions-Missstellungen verhindern.



ELESA Original design

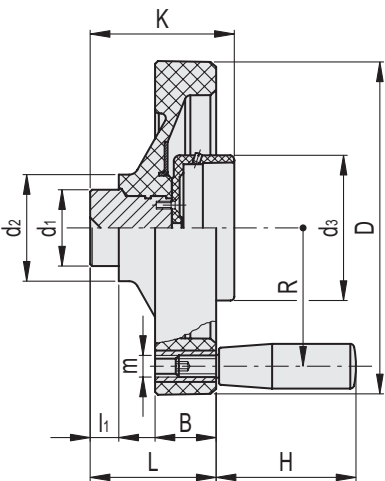

Code	Artikelnummer	D	L	dmax	pmax	d1	d2	d3	l1	B	K	H	m	R	⚖
CE.32121	VDN.250-GXX5+I	249	76	34	25	49	70	122	15	36	86	90	M10	106	2100
CE.32126	VDN.300-GXX5+I	301	87	42	35	58	82	122	18	36	98	90	M10	132	3138
CE.32131	VDN.350-GXX5+I	350	92	42	35	58	90	122	18	38	98	102	M10	157	4243