

Sicherheits-Handräder

Kunststoff Duroplast

MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend

RING

Aluminium, matt, eloxiert

(ELESA Original Design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

STANDARDAUSFÜHRUNG

Kupplungssatz für Sicherheitshandrad, Einrücken durch Ziehen GN 000.5 (siehe Seite 185) gehärteter Stahl mit geschliffenen Gleitflächen, Montagebohrung und Nabennut in Übereinstimmung mit DIN 6885/2 Toleranz P9 (siehe Seite A16).

Drehbarer Griff I.301+x (siehe Seite 574) in Duroplast

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Bei entsprechenden Mengen kann auch eine Ausführung mit Einkuppeln durch Drücken geliefert werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Scheibenhandräder VDN.FP+I+ST sind im unbetätigten Zustand ausgekuppelt. Durch axiales Ziehen werden sie formschlüssig mit der Welle verbunden. Nach "Loslassen" des Rades kuppelt es selbsttätig wieder aus.





ERGONOMIE

Der spezielle Radkranz vereinfacht den Halt und die Handhabung des Handrades.



ELESA Original design

Ausführung der Welle bei "Ziehen"

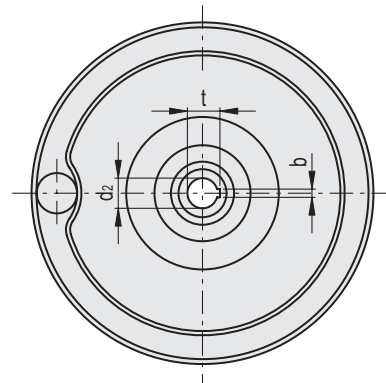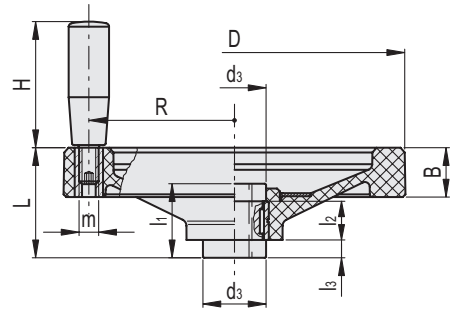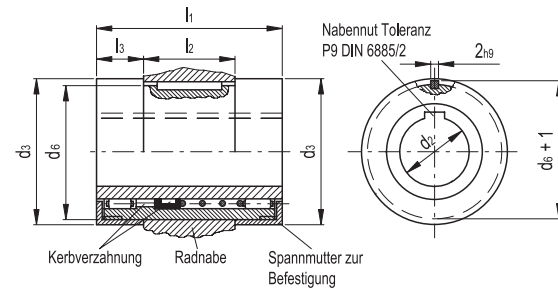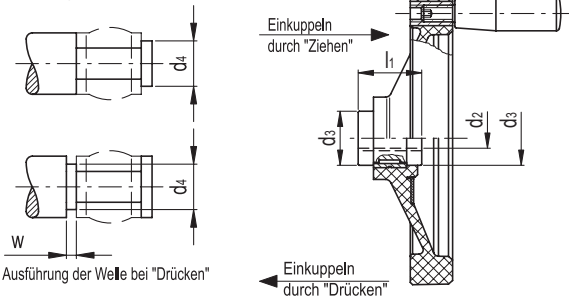

Code	Artikelnummer	D	d2 H7	L	B	d3	d4 max	d6	l1	l2 ±0.2	l3	H	m	R	wmin	t	b	Δ
73728	VDN.125 FP+I+ST12	125	12	58	28	29	17	25 -0.05	42	18	12	65	M8	50	4	13.1	4	465
73738	VDN.150 FP+I+ST14	150	14	67	30	33	21	29 -0.05	48	20	14	65	M8	62	4	15.3	5	650
73748	VDN.175 FP+I+ST14	175	14	69	32	33	21	29 -0.05	48	20	14	80	M10	72.5	4	15.3	5	810
73758	VDN.200 FP+I+ST18	200	18	72	32	39	26	35 -0.05	50	24	13	90	M10	82	4	19.7	6	1220
73778	VDN.250 FP+I+ST22	249	22	82	36	46	30	41 -0.05	54	28	13	90	M10	106	4	23.7	6	1670