

Scheibenhandräder

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

ABDECKKAPPE

Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz, matt, Montage durch Einpressen

RING

Aluminium, matt eloxiert (ELESA Original Design)

STANDARDAUSFÜHRUNGEN


Buchse Stahl, brüniert, schwarz, H7 Bohrung.
H9 Passloch für Ausführungen mit Keilnut.
- **VDT.:** ohne Griff
- **VDT+I:** mit drehbarem Griff I.621+x (siehe Seite) in Thermoplast
- **VDT+IR:** mit Umleggriff IR.620 (siehe Seite) in Thermoplast
- **K:** Index für Ausführungen mit Bohrung und Nabennut gemäß DIN 6885/1 (siehe Seite A-16), Toleranz P9 z.B.:
170307-K VDT.100 A-10-K

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE


Vorlegescheiben zur axialen Befestigung GN 184 (siehe Seite).

ERGONOMIE

Der spezielle Radkranz vereinfacht den Halt und die Handhabung des Handrades.



Ausführung mit Keilnut und axialer Klemmschraube

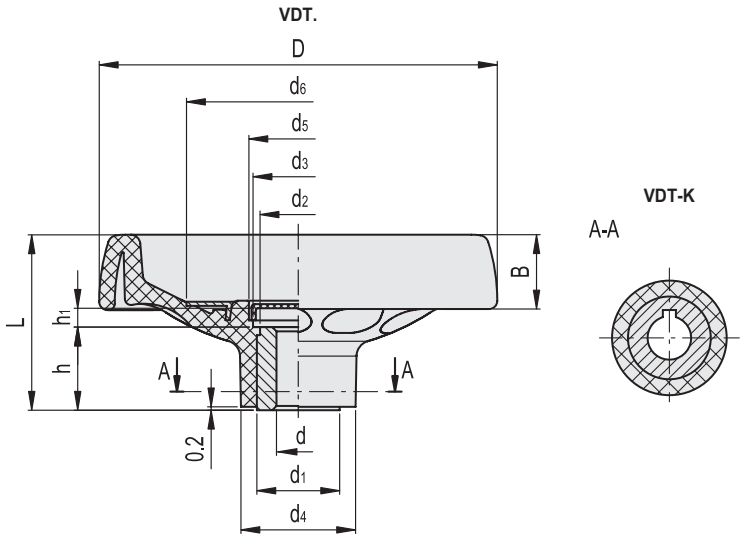

VDT.


Code	Artikelnummer	D	dh7	L	B	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h	h1	C# [Nm]	L# [J]	⚖
170307	VDT.100 A-10	100	10	49	22	22	20	26	32	28	54	22	5.5	180	21	155
170505	VDT.125 A-12	125	12	57	24	26	24	28	36	31	70	27	7	200	23	285
170707	VDT.160 A-14	160	14	64	27	35	33	38	46	40	90	28	11	400	25	505
170907	VDT.200 A-20	200	20	68	30	40	38	50	51	52	110	31	9	600	35	730

* Um die Ausführung mit Bohrung und Nabennut zu bestellen, fügen Sie -K nach der Norm und Artikelnummer hinzu (z.B.: 79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K).

Im Anhang ist die Ermittlung der Werte C - Bruchmoment und L - Schlagfestigkeit erklärt Technische Daten auf Seite A3.



ELESA Original design 2003

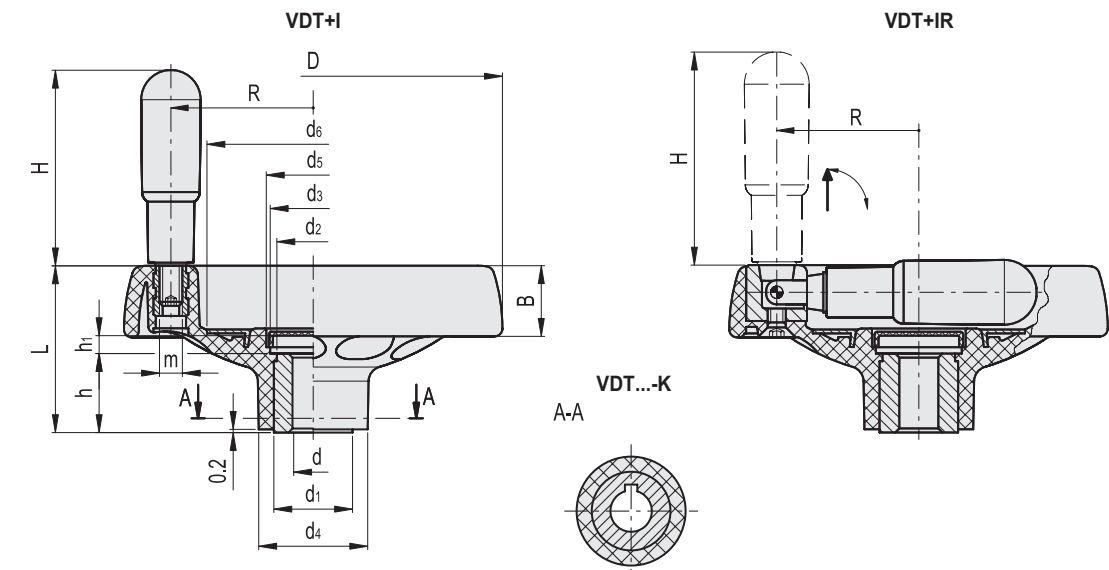

VDT+I		Code	Artikelnummer	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h	h1	H	m	R	C# [Nm]	L# [J]	
		170317	VDT.100+I A-10	100	10	49	22	22	20	26	32	28	54	22	5.5	60	M6	37	180	21	185
		170515	VDT.125+I A-12	125	12	57	24	26	24	28	36	31	70	27	7	65	M8	47	200	23	355
		170717	VDT.160+I A-14	160	14	64	27	35	33	38	46	40	90	28	11	80	M8	62	400	25	585
		170917	VDT.200+I A-20	200	20	68	30	40	38	50	51	52	110	31	9	90	M10	78	600	35	820

VDT+IR		Code	Artikelnummer	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h	h1	H	R	C# [Nm]	L# [J]	
		170327	VDT.100+IR A-10	100	10	49	22	22	20	26	32	28	54	22	5.5	60	37	180	21	195
		170525	VDT.125+IR A-12	125	12	57	24	26	24	28	36	31	70	27	7	65	47	200	23	365
		170725	VDT.160+IR A-12	160	12	64	27	35	33	38	46	40	90	28	11	80	62	400	25	605
		170727	VDT.160+IR A-14	160	14	64	27	35	33	38	46	40	90	28	11	80	62	400	25	600
		170927	VDT.200+IR A-20	200	20	68	30	40	38	50	51	52	110	31	9	90	78	600	35	875

* Um die Ausführung mit Bohrung und Nabenut zu bestellen, fügen Sie -K nach der Norm und Artikelnummer hinzu (z.B.: 79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K).

Im Anhang ist die Ermittlung der Werte C - Bruchmoment und L - Schlagfestigkeit erklärt Technische Daten auf Seite A3.