

Sicherheits-Sterngriffe

Kunststoff Thermoplast, mit Verliersicherung

GRIFFKÖRPER

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt, mit Sicherheits-Steckprofil für Schlüssel

EINFÜLLSIEB

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), mit Griffkörper ultraschallverschweißt

RASTELEMENT

Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz, matt

LENKGABEL UND KETTE

Ringöse Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz.

Ring Edelstahl, NERINOX.

Kugellkette und Kupplungsköpfe Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz, matt

Befestigung mittels einer selbstschneidenden Schraube Ø4,8 mm UNI EN ISO 7050 oder M5 Senkkopfschraube UNI EN ISO 10642.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VLS-B-LP:** Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.

- **VLS-SST-p-LP:** Gewindestift, Edelstahl 1.4301, abgerundetes Ende nach UNI EN ISO 947:4753 (siehe Technische Daten auf Seite -).

SICHERHEITSSCHLÜSSEL (SEPARAT ZU BESTELLEN)

- CSN (siehe Seite -) Kunststoff Thermoplast (POM) Schlüssel, rot, klappbar, mit nichtrostendem Edelstahl-Sperrprofil.

- CSF (siehe Seite -) Kunststoff rot, mit nichtrostendem Edelstahl-Sperrprofil.

Auf Anfrage und ab ausreichender Menge können die Sicherheitsschlüssel auch in schwarz geliefert werden.

SICHERHEITSVORRICHTUNG

Sicherheits-Sterngriffe VLS. verhindern das Lösen durch unbefugte Personen. Der Spannvorgang erfolgt wie bei einem normalen Sterngriff. Zum Lösen muss der Schlüssel eingesteckt werden.

1. Spannen: erfolgt wie bei einem normalen Sterngriff, ohne Schlüssel

2. Lösen: Sicherheitsschlüssel einstecken und aufschrauben

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Da der Abdeckflansch mit dem Griffkörper ultraschallverschweißt ist, wird das Eindringen von Schmutz verhindert.

Der Sterngriff ist durch seine Sicherungskette verliersicher.

Die elastische Ringöse sitzt in der Nut im Griff und kann sich frei drehen.

Die Kugellkette ist durch einen doppelten Stahl-Ring mit der elastischen Ringöse verbunden.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE



Kugellkette in unterschiedlichen Längen.


Knopf mit Haltekabel CV-T (siehe Seite -) aus Polyethylen schwarz.

Sterngriff mit Edelstahl-Halteseil GN 111 auf Seite -, GN 111.2 auf Seite -, GN 111.4 auf Seite - und GN 111.8 auf Seite -.



ELESA Original design

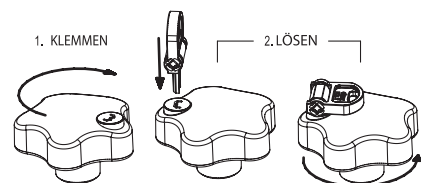

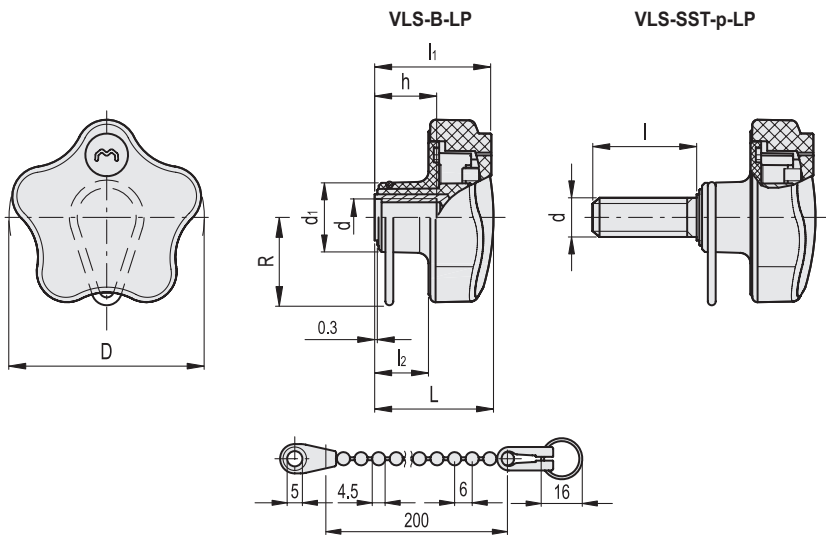

VLS-B-LP

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	l1	l2	h	R	⚖
76471	VLS.55 B-M8-LP	55	M8	33	19	32	15	13	22.5	43
76472	VLS.55 B-M10-LP	55	M10	33	19	32	15	17	22.5	47

VLS-SST-p-LP

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	l	l1	l2	R	⚖
76481	VLS.55-SST-p-M10x20-LP	55	M10	33	19	20	32	15	22.5	58
76485	VLS.55-SST-p-M10x40-LP	55	M10	33	19	40	32	15	22.5	68

