

Sicherheits-Sterngriffe

Kunststoff Thermoplast

GRIFFKÖRPER

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt, mit Sicherheits-Steckprofil für Schlüssel

EINFÜLLSIEB

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), mit Griffkörper ultraschallverschweißt

RASTELEMENT

Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz, matt

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VLS-B:** Buchse Messing, Gewinde-Sackloch
- **VLS-SST-p:** Gewindestift Edelstahl 1.4305, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).

SICHERHEITSSCHLÜSSEL (SEPARAT ZU BESTELLEN)

- CSN Kunststoff Thermoplast (POM) Schlüssel, rot, klappbar, mit nichtrostendem Edelstahl-Sperrprofil.
- CSF Kunststoff rot, mit nichtrostendem Edelstahl-Sperrprofil.

Auf Anfrage und ab ausreichender Menge können die Sicherheitsschlüssel auch in schwarz geliefert werden.

ELESA Original design




SICHERHEITSVORRICHTUNG

Sicherheits-Sterngriffe VLS. verhindern das Lösen durch unbefugte Personen. Der Spannvorgang erfolgt wie bei einem normalen Sterngriff. Zum Lösen muss der Schlüssel eingesteckt werden.

1. Spannen: erfolgt wie bei einem normalen Sterngriff, ohne Schlüssel
2. Lösen: Sicherheitsschlüssel einstecken und aufschrauben

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Da der Abdeckflansch mit dem Griffkörper ultraschallverschweißt ist, wird das Eindringen von Schmutz verhindert.

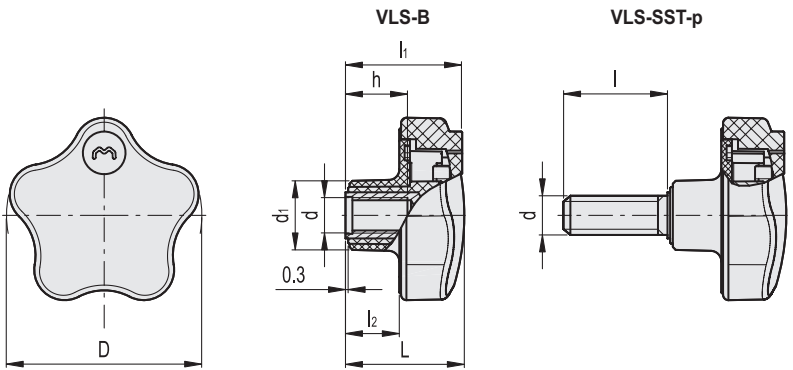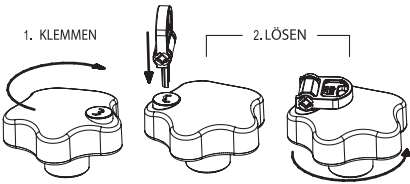

VLS-B

Code	Artikelnummer	D	d6H	L	d1	l1	l2	h	⚖
76501	VLS.42 B-M6	41.5	M6	30	16.5	29.5	14.5	12	25
76502	VLS.42 B-M8	41.5	M8	30	16.5	29.5	14.5	13	26
76551	VLS.55 B-M8	55	M8	33	19	32	15	13	33
76552	VLS.55 B-M10	55	M10	33	19	32	15	17	35

VLS-SST-p

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d6g	L	d1	l	l1	l2	⚖
76521	VLS.42-SST-p-M8x16	41.5	M8	30	16.5	16	29.5	14.5	36
76523	VLS.42-SST-p-M8x25	41.5	M8	30	16.5	25	29.5	14.5	40
76621	VLS.55-SST-p-M10x20	55	M10	33	19	20	32	15	44
76625	VLS.55-SST-p-M10x40	55	M10	33	19	40	32	15	52