

Sicherheits-Sterngriffe

Kunststoff Thermoplast, mit Schloss

GRIFFKÖRPER UND FÄRBIGE ABDECKUNG

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt, mit Steckschloss

EINFÜLLSIEB

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), mit Griffkörper ultraschallverschweißt

RASTELEMENT

Glasfaserverstärkter Kunststoff SUPER-Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VLSK-B:** Buchse Messing, Gewinde-Durchloch, mit Abdeckkappe
- **VLSK-FP:** Buchse Messing, mit Gewinde-Durchloch, ohne Abdeckkappe
- **VLSK-p:** Gewindestift, Stahl verzinkt, Gewindeende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite -), mit Abdeckkappe
- **VLSK-SST:** nebenbuchse Edelstahl 1.4301, gewinde durchloch, mit Abdeckkappe
- **VLSK-SST-FP:** Nebenbuchse Edelstahl 1.4301, gewinde durchloch, ohne Abdeckkappe.
- **VLSK-SST-p:** Gewindestift Edelstahl 1.4301, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite -), mit Abdeckkappe

Zu den oben genannten Ausführungen hinzufügen:

- **F:** Schloss mit 210 Kombinationsmöglichkeiten; jedes Schloss verfügt über Schlüssel mit unterschiedlichen Kombinationen; in zwei Positionen, bei 180° abziehbar.
- **U:** Schloss mit einer Kombination; jedes Schloss hat dieselbe Kombination und kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden; Schlüssel in zwei Positionen, bei 180° abziehbar.

SCHLOSS UND SCHLÜSSEL

Zink-Druckguss Schlossmechanik

Wenn der Schlüssel nicht steckt, wird das Schloss durch eine rote Schutzlasche geschützt.

Zwei Schlüssel, Messing vernickelt, gehören zum Lieferumfang.

SICHERHEITSVORRICHTUNG

VLSK, Sicherheits-Sterngriffe verhindern das Lösen durch unbefugte Personen.



Zum Klemmen und Lösen muss der Schlüssel eingesteckt und um 180° gedreht werden. Dadurch ist der Griff mit der Gewindebuchse bzw. der Schraube formschlüssig verbunden. Um 180° zurückgedreht ist die Verbindung wieder aufgehoben.


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die spezielle Form des Flansches erschwert das Eindringen von Fremdkörpern.



ELESA Original design

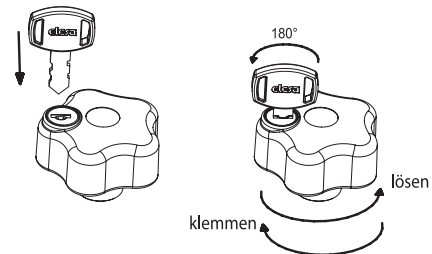

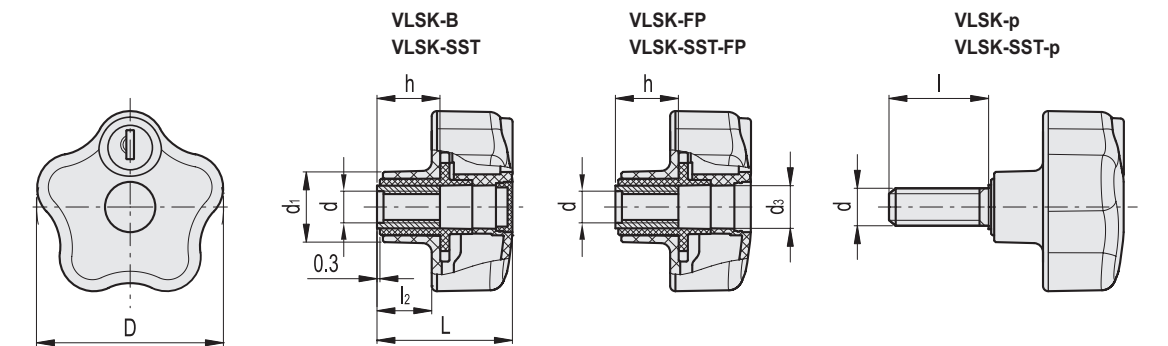

VLSK-B

Code	Artikelnummer	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
76701	VLSK.63 B-M6-F	63	M6	44	23	17	18	101
76702	VLSK.63 B-M8-F	63	M8	44	23	17	18	98
76703	VLSK.63 B-M10-F	63	M10	44	23	17	20	93
76801	VLSK.63 B-M6-U	63	M6	44	23	17	18	95
76802	VLSK.63 B-M8-U	63	M8	44	23	17	18	94
76803	VLSK.63 B-M10-U	63	M10	44	23	17	20	103

VLSK-FP

Code	Artikelnummer	D	d6H	L	d1	d3	l2	h	⚖
76711	VLSK.63 FP-M6-F	63	M6	44	23	14	17	18	99
76712	VLSK.63 FP-M8-F	63	M8	44	23	14	17	18	94
76713	VLSK.63 FP-M10-F	63	M10	44	23	14	17	20	93
76811	VLSK.63 FP-M6-U	63	M6	44	23	14	17	18	102
76812	VLSK.63 FP-M8-U	63	M8	44	23	14	17	18	94
76813	VLSK.63 FP-M10-U	63	M10	44	23	14	17	20	93

VLSK-p

Code	Artikelnummer	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
76731	VLSK.63 p-M8x20-F	63	M8	44	23	20	17	103
76741	VLSK.63 p-M10x20-F	63	M10	44	23	20	17	111
76831	VLSK.63 p-M8x20-U	63	M8	44	23	20	17	106
76841	VLSK.63 p-M10x20-U	63	M10	44	23	20	17	107

VLSK-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
76851	VLSK.63 SST-M6-F	63	M6	44	23	17	18	101
76852	VLSK.63 SST-M8-F	63	M8	44	23	17	18	94
76853	VLSK.63 SST-M10-F	63	M10	44	23	17	20	93
76881	VLSK.63 SST-M6-U	63	M6	44	23	17	18	95
76882	VLSK.63 SST-M8-U	63	M8	44	23	17	18	94
76883	VLSK.63 SST-M10-U	63	M10	44	23	17	20	103

VLSK-SST-FP

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d6H	L	d1	d3	l2	h	⚖
76861	VLSK.63-SST-FP-M6-F	63	M6	44	23	14	17	18	99
76862	VLSK.63-SST-FP-M8-F	63	M8	44	23	14	17	18	94
76863	VLSK.63-SST-FP-M10-F	63	M10	44	23	14	17	20	93
76891	VLSK.63-SST-FP-M6-U	63	M6	44	23	14	17	18	102
76892	VLSK.63-SST-FP-M8-U	63	M8	44	23	14	17	18	94
76893	VLSK.63-SST-FP-M10-U	63	M10	44	23	14	17	20	93

VLSK-SST-p

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
76871	VLSK.63-SST-p-M8x20-F	63	M8	44	23	20	17	103
76876	VLSK.63-SST-p-M10x20-F	63	M10	44	23	20	17	110
76901	VLSK.63-SST-p-M8x20-U	63	M8	44	23	20	17	106
76906	VLSK.63-SST-p-M10x20-U	63	M10	44	23	20	17	107

