

Aufhängungen für Vakuumsauger mit eingebauter Feder

Innengewindeanschlüsse, Stahl, Aluminium und Messing

MATERIAL


Schaft aus blau eloxiertem Messing und Aluminium.
Feder Edelstahl.
Luftanschluss aus blau eloxiertem Aluminium und AVP-Stahl.

STANDARDAUSFÜHRUNG

- **VPE-F**: mit Innengewindeanschluss und gerader Schnellkupplung.
- **VPE-F-L**: mit Innengewindeanschluss und L-förmiger Schnellkupplung.


EIGENSCHAFTEN

Lieferumfang der VPE Federstößel:
- ein Messingschaft zur Befestigung des Vakuumsaugers am Automatisierungsgerät,
- eine Feder, die den Aufprall des Vakuumsaugers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck auf die zu hebende Last ausübt;
- eine Schnellkupplung zum Anschluss an den Vakuumschlauch.
Sie zeichnen sich durch geringe Abmessungen und reduziertes Gewicht aus, um besondere Anforderungen in der industriellen Automatisierung zu erfüllen. Die besondere Form des Messingschaftes zur Befestigung der Vakuumsauger-Aufhängung am Automatisierungsgerät verhindert das Verdrehen des Vakuumsaugers.
Der effektive Federweg ist abhängig von der Schaftlänge (l2):
- 15 mm bei einer Länge von 72 mm
- 20 mm bei einer Länge von 87 mm
Kompatibel mit Kunststoffschläuchen des Durchmessers 4x6.
Siehe Technische Daten für Vakuumsauger (auf Seite -).

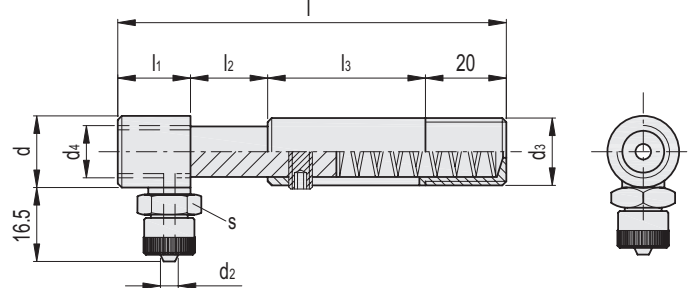

VPE-F

Code	Artikelnummer	d	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	s	Δ
VV.43001	VPE-80-15-G1/8-F	15	4	M10x0.75	G1/8	72	15	15	22	10	26
VV.43003	VPE-80-20-G1/8-F	15	4	M15x1	G1/8	87	15	20	32	10	42

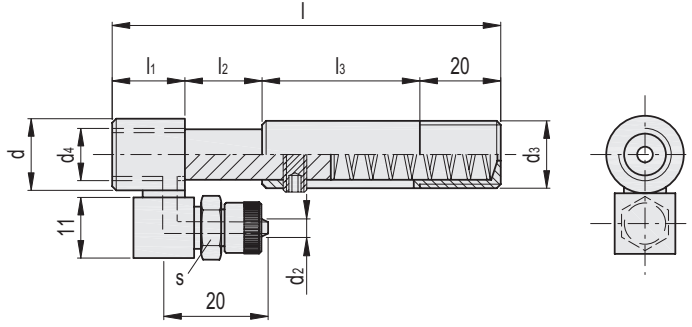

VPE-F-L

Code	Artikelnummer	d	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	s	Δ
VV.43002	VPE-80-15-G1/8-F-L	15	4	M10x0.75	G1/8	72	15	15	22	10	31
VV.43004	VPE-80-20-G1/8-F-L	15	4	M15x1	G1/8	87	15	20	32	10	47

* Kompatibel mit Druckluftschläuchen mit dem in der Tabelle angegebenen Durchmesser.