

Mini Federstößel

Innengewindeanschlüsse, Stahl, Aluminium und Messing

MATERIAL

Bolzen, Gewindehülse und Spannmutter aus vernickeltem Messing. Luftanschluss aus blau eloxiertem Aluminium und AVP-Stahl.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VPF-F**: mit gerader Schnellkupplung.
- **VPF-F-L**: mit L-förmiger Schnellkupplung.


EIGENSCHAFTEN

Die VPF Federstößel bestehen aus Gewindebuchsen mit Sechskant-Klemmmutter zur Höheneinstellung und zur Befestigung am Automatisierungsgerät.

Der Gewindeanschluss dient zur Befestigung des Vakuumsaugers mit Halterung. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Schnellkupplung zum Anschluss des Saugschlauches.


Kompatibel mit Kunststoffschläuchen des Durchmessers 4x6.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger (auf Seite -).

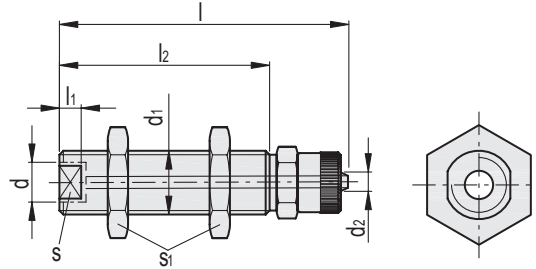

VPF-F

Code	Artikelnummer	d	d1	d2*	l	l1	l2	s	s1	Δ
VV.44001	VPF-70-01-M5-F	M5	G1/8	4	46	6	30	8	12	19
VV.44003	VPF-70-05-M5-F	M5	M12x1.25	4	46	6	30	10	19	45

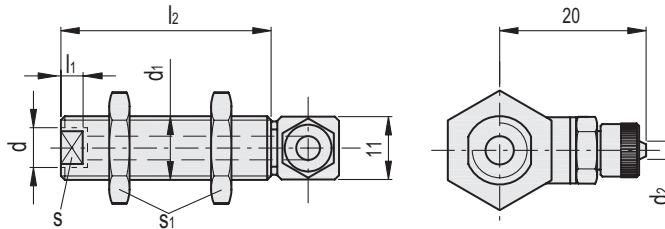

VPF-F-L

Code	Artikelnummer	d	d1	d2*	l1	l2	s	s1	Δ
VV.44002	VPF-70-01-M5-F-L	M5	G1/8	4	6	30	8	12	24
VV.44004	VPF-70-05-M5-F-L	M5	M12x1.25	4	6	30	10	19	50

* Kompatibel mit Druckluftschläuchen mit dem in der Tabelle angegebenen Durchmesser.