

Mini Federstößel mit Verdrehsicherung

Außen- oder Innengewindeanschluss, Stahl, Aluminium und Messing

MATERIAL


Schaft aus Messing.
Feder Edelstahl.
Gewindehülse aus AVP-Stahl, Sechskantmuttern aus vernickeltem Messing.
Luftanschluss aus blau eloxiertem Aluminium und AVP-Stahl.

STANDARDAUSFÜHRUNG

- **VPG-F:** mit Innengewindeanschluss und gerader Schnellkupplung.
- **VPG-F-L:** mit Innengewindeanschluss und L-förmiger Schnellkupplung.
- **VPG-F-T:** mit Innengewindeanschluss und T-förmiger Schnellkupplung.
- **VPG-M:** mit Außengewindeanschluss und gerader Schnellkupplung.
- **VPG-M-L:** mit Außengewindeanschluss und L-förmiger Schnellkupplung.
- **VPG-M-T:** mit Außengewindeanschluss und T-förmiger Schnellkupplung.

EIGENSCHAFTEN


- Lieferumfang der VPG-Vakuumsauger-Aufhängungen:
- ein Sechskant-Messingschaft zur Befestigung des Vakuumsaugers; diese Konstruktion verhindert, dass sich der Schaft und der daran befestigte Sauger um die eigene Achse drehen;
 - eine Gewindehülse aus Stahl mit zwei Sechskantmuttern zur Höheneinstellung und zur Montage am Automatisierungsgerät;
 - eine Feder, die den Aufprall des Vakuumsaugers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck auf die zu hebende Last ausübt;
 - eine Schnellkupplung zum Anschluss an den Vakuumschlauch.
- Geeignet für Vakuumsauger mit Halterung bei einem Sauggreiferdurchmesser von 10 mm bis 60 mm und für ellipsenförmige Sauger.
- Der effektive Federweg in Bezug auf die Länge l₂ beträgt 25,5 mm.
- Kompatibel mit Kunststoffschläuchen des Durchmessers 4x6.
- Siehe Technische Daten für Vakuumsauger (auf Seite -).

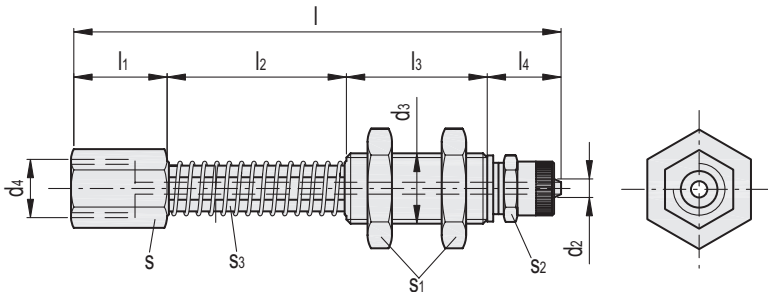

VPG-F


Code	Artikelnummer	d ₂ *	d ₃	d ₄	l	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s	s ₁	s ₂	s ₃	⚖
VV.45501	VPG-95-28-G1/8-F	4	M12x1.25	G1/8	99	16	35.5	30	17.5	12	19	10	8	68

* Kompatibel mit Druckluftschläuchen mit dem in der Tabelle angegebenen Durchmesser.

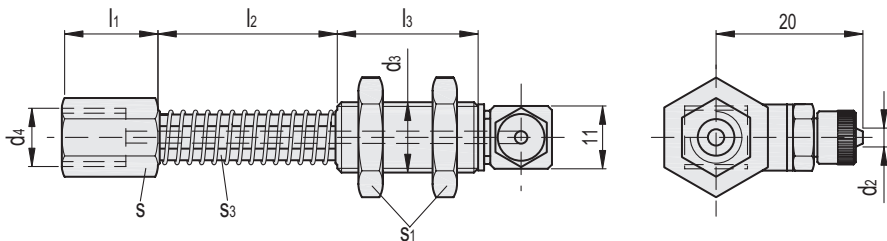


VPG-F-L

Code	Artikelnummer	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	⚖
VV.45502	VPG-95-28-G1/8-F-L	4	M12x1.25	G1/8	16	35.5	30	12	19	10	73

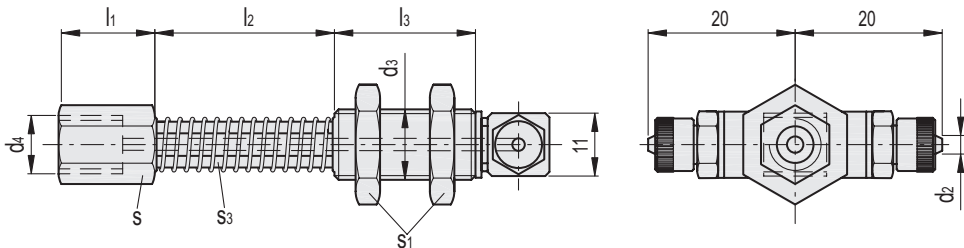

VPG-F-T

Code	Artikelnummer	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	⚖
VV.45503	VPG-95-28-G1/8-F-T	4	M12x1.25	G1/8	16	35.5	30	12	19	10	78

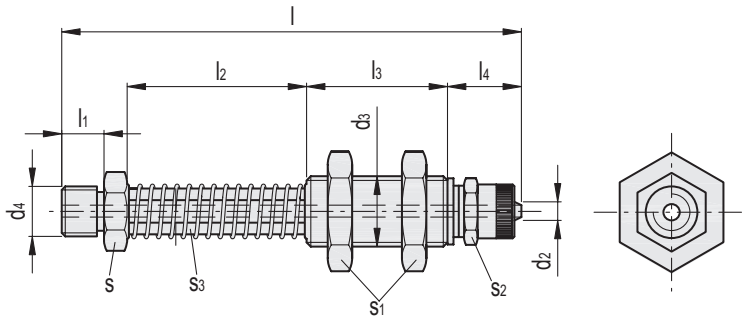


VPG-M

Code	Artikelnummer	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	s3	⚖
VV.45504	VPG-95-38-G1/8-M	4	M12x1.25	G1/8	96	8	35.5	30	17.5	12	19	10	8	60

* Kompatibel mit Druckluftschläuchen mit dem in der Tabelle angegebenen Durchmesser.




Vakuumpkomponenten 23

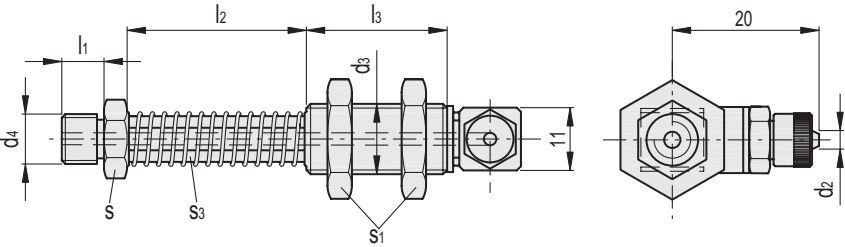

VPG-M-L

Code	Artikelnummer	d_2^*	d_3	d_4	l_1	l_2	l_3	s	s_1	s_2	
VV.45505	VPG-95-38-G1/8-M-L	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	12	19	10	65

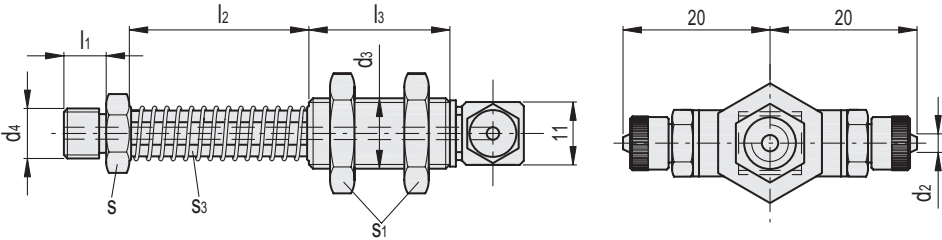

VPG-M-T

Code	Artikelnummer	d_2^*	d_3	d_4	l_1	l_2	l_3	s	s_1	s_2	
VV.45506	VPG-95-38-G1/8-M-T	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	12	19	10	70

* Kompatibel mit Druckluftschläuchen mit dem in der Tabelle angegebenen Durchmesser.