
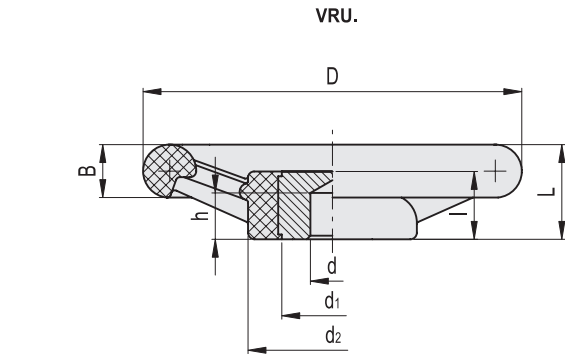


Speichenhandräder
Duroplast, großer Nabendurchmesser

MATERIAL
Verstärkter Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend

STANDARDAusFÜHRUNGEN
Nabenbuchse Stahl, brüniert, rückseitig mit Vorbohrung
- VRU.: ohne Griff
- VRU+I: mit drehbarem Griff I.301+x (siehe Seite 574) in Duroplast

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
Vorlegescheiben zur axialen Befestigung GN 184 (siehe Seite 971).

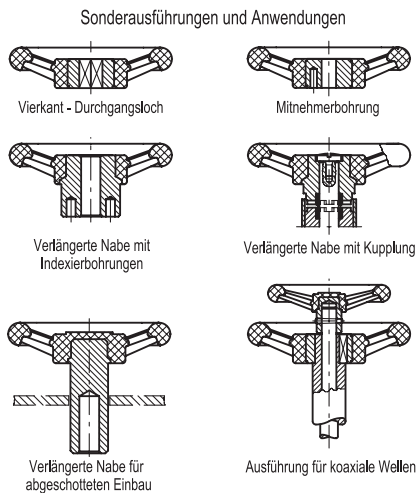

VRU.

Code	Artikelnummer	D	dH9	L	B	d1	d2	l	h	C# [Nm]	L# [J]	⚖
80001	VRU.125	125	10	28	18	32	55	22	15	220	9	315
80101	VRU.160	160	10	35	22	42	70	26	17	350	13	615
80201	VRU.200	199	12	40	26	53	85	27	20	450	20	990
80301	VRU.250	249	12	49	30	68	105	30	22	650	25	1770

VRU+I

Code	Artikelnummer	D	dH9	L	B	d1	d2	l	h	H	m	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
80011	VRU.125+I	125	10	28	18	32	55	22	15	65	M8	47	220	9	400
80111	VRU.160+I	160	10	35	22	42	70	26	17	65	M8	60	350	13	700
80211	VRU.200+I	199	12	40	26	53	85	27	20	80	M10	75	450	20	1130
80311	VRU.250+I	249	12	49	30	68	105	30	22	80	M10	99	650	25	1910

Im Anhang ist die Ermittlung der Werte C - Bruchmoment und L - Schlagfestigkeit erklärt, siehe Technische Daten auf Seite A3.

