

Sterngriffe

mit elastischer Ringöse, Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Ringöse Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **VTT-B-RC**: Buchse Nussing, Gewinde-Sackloch.
- **VTT-SST-RC**: Buchse Edelstahl 1.4301, Gewinde-Sackloch.
- **VTT-p-RC**: Gewindestift Stahl verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
- **VTT-SST-p-RC**: Gewindestift, Edelstahl 1.4301, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Der Sterngriff ist durch seine Sicherungskette verliersicher. Die elastische Ringöse sitzt in der Nut im Griff und kann sich frei drehen.
Die spezielle Form ermöglicht auch bei kleinen Ausführungen einen guten Griff, selbst mit Arbeitshandschuhen.
Diese Ausführung hat rückseitig keine Ausnehmungen, sodass sich Verunreinigungen nicht festsetzen können und eine einfache Reinigung ermöglicht wird. Somit ist diese besonders für Anwendungen mit häufigen Reinigungsvorgängen (durch Wasserstrahl oder -dampf) geeignet.


ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- CT-S Kugelketten aus Kunststoff Thermoplast und Edelstahl.
- GN 111 Kugelketten aus Edelstahl und Messing.
- CV-T Halteseile aus Polyethylen und Edelstahl.
- GN 111.2 Halteseile aus Edelstahl.
- GN 111.4 Spiral-Halteseile aus Polyurethan und Edelstahl.



ELESA Original design

VTT-B-RC
VTT-SST-RC

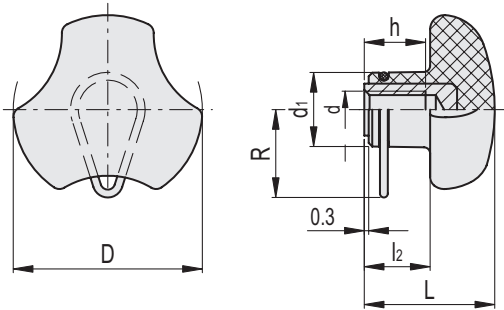


VTT-B-RC

Code	Artikelnummer	D	d6H	L	d1	l2	h	R	⚖
196601	VTT.25-B-M5-RC	25	M5	20	12	10	10	20	12
196631	VTT.32-B-M6-RC	32	M6	23	14	11.5	10	21	22
196661	VTT.40-B-M8-RC	40	M8	27	16	13.5	13	21.5	26
196691	VTT.50-B-M10-RC	50	M10	30	19	15	17	22.5	39
196722	VTT.60-B-M12-RC	60	M12	34	22.5	18	20	24	71

VTT-SST-RC

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d6H	L	d1	l2	h	R	⚖
196606	VTT.25-SST-M5-RC	25	M5	20	12	10	10	20	12
196636	VTT.32-SST-M6-RC	32	M6	23	14	11.5	10	21	22
196666	VTT.40-SST-M8-RC	40	M8	27	16	13.5	13	21.5	27
196696	VTT.50-SST-M10-RC	50	M10	30	19	15	17	22.5	40
196727	VTT.60-SST-M12-RC	60	M12	34	22.5	18	20	24	72

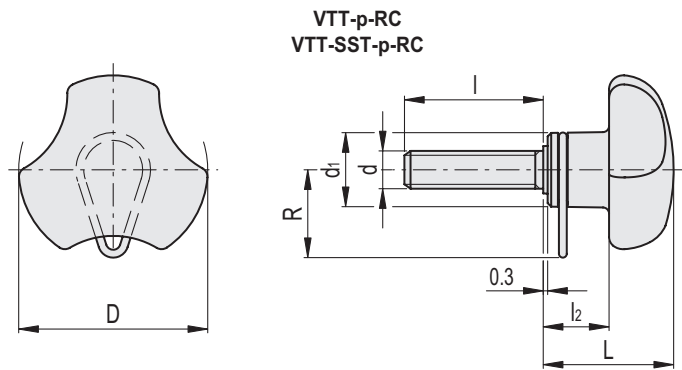

VTT-p-RC

Code	Artikelnummer	D	d ₆	L	d ₁	l	l ₂	R	⚖
196611	VTT.25-p-M5x10-RC	25	M5	20	12	10	10	20	10
196612	VTT.25-p-M5x16-RC	25	M5	20	12	16	10	20	12
196613	VTT.25-p-M5x20-RC	25	M5	20	12	20	10	20	14
196614	VTT.25-p-M5x25-RC	25	M5	20	12	25	10	20	16
196641	VTT.32-p-M6x16-RC	32	M6	23	14	16	11.5	21	17
196642	VTT.32-p-M6x20-RC	32	M6	23	14	20	11.5	21	19
196643	VTT.32-p-M6x25-RC	32	M6	23	14	25	11.5	21	21
196644	VTT.32-p-M6x30-RC	32	M6	23	14	30	11.5	21	23
196671	VTT.40-p-M8x20-RC	40	M8	27	16	20	13.5	21.5	26
196672	VTT.40-p-M8x25-RC	40	M8	27	16	25	13.5	21.5	30
196673	VTT.40-p-M8x30-RC	40	M8	27	16	30	13.5	21.5	34
196674	VTT.40-p-M8x40-RC	40	M8	27	16	40	13.5	21.5	38
196701	VTT.50-p-M10x20-RC	50	M10	30	19	20	15	22.5	54
196702	VTT.50-p-M10x25-RC	50	M10	30	19	25	15	22.5	59
196703	VTT.50-p-M10x30-RC	50	M10	30	19	30	15	22.5	64
196704	VTT.50-p-M10x40-RC	50	M10	30	19	40	15	22.5	69
196705	VTT.50-p-M10x45-RC	50	M10	30	19	45	15	22.5	75
196731	VTT.60-p-M10x30-RC	60	M12	34	22.5	30	18	24	95
196733	VTT.60-p-M10x40-RC	60	M12	34	22.5	40	18	24	103
196735	VTT.60-p-M10x50-RC	60	M12	34	22.5	50	18	24	109

VTT-SST-p-RC

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d ₆	L	d ₁	l	l ₂	R	⚖
196621	VTT.25-SST-p-M5x10-RC	25	M5	20	12	10	10	20	10
196622	VTT.25-SST-p-M5x16-RC	25	M5	20	12	16	10	20	12
196623	VTT.25-SST-p-M5x20-RC	25	M5	20	12	20	10	20	14
196624	VTT.25-SST-p-M5x25-RC	25	M5	20	12	25	10	20	17
196651	VTT.32-SST-p-M6x16-RC	32	M6	23	14	16	11.5	21	17
196652	VTT.32-SST-p-M6x20-RC	32	M6	23	14	20	11.5	21	19
196654	VTT.32-SST-p-M6x25-RC	32	M6	23	14	25	11.5	21	21
196681	VTT.40-SST-p-M8x20-RC	40	M8	27	16	20	13.5	21.5	26
196683	VTT.40-SST-p-M8x30-RC	40	M8	27	16	30	13.5	21.5	35
196684	VTT.40-SST-p-M8x40-RC	40	M8	27	16	40	13.5	21.5	39
196711	VTT.50-SST-p-M10x20-RC	50	M10	30	19	20	15	22.5	59
196713	VTT.50-SST-p-M10x30-RC	50	M10	30	19	30	15	22.5	64
196714	VTT.50-SST-p-M10x40-RC	50	M10	30	19	40	15	22.5	70
196715	VTT.50-SST-p-M10x45-RC	50	M10	30	19	45	15	22.5	75
196743	VTT.60-SST-p-M12x40-RC	60	M12	34	22.5	40	18	24	104
196745	VTT.60-SST-p-M12x50-RC	60	M12	34	22.5	50	18	24	110

