

Flache Vakuumsauger mit Schaft

Durchmesser 44 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi

MATERIAL

Vakuumsauger aus Naturkautschuk (NR).
Aluminiumhalterung.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VVA-44-N**: ohne Halterung.
- **VVA-44-T-N**: mit Halterung.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Sie werden speziell in der Papierverarbeitung verwendet, insbesondere zur Handhabung von Kartonbögen.

Die Rillen auf der Oberfläche des Vakuumsauggreifers ermöglichen einen besseren Halt und eine wirksamere Haftkraft auf dem zu handhabenden Gegenstand.


Siehe Technische Daten für Vakuumsauger (siehe Seite -).



VVA-44



VVA-44-T

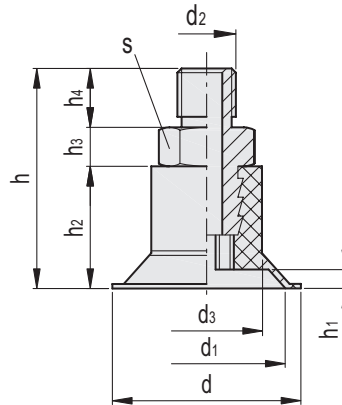

VVA-44-N

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	
VV.45031	VVA-44-N	44	38	11.5	25	29	4	25	3.8	6.7	12

VVA-44-T-N

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	
VV.45033	VVA-44-G1/4-T-N	44	38	G1/4	25	51	4	29	8	14	17	3.8	6.7	23

* Die in der Tabelle angegebene Kraft der Vakuumsauggreifer ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.