

Geformte Flachsauger

Durchmesser 50 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi

MATERIAL

Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR), gelbem Naturkautschuk (NG) oder Silikonkautschuk (VMQ). Aluminiumhalterung.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN


- **VVA-50-A:** ölbeständiger Gummi, ohne Halterung.
- **VVA-50-N:** Naturkautschuk, ohne Halterung.
- **VVA-50-NG:** gelber Naturkautschuk, ohne Halterung.
- **VVA-50-S:** Silikonkautschuk, ohne Halterung.
- **VVA-50-T-A:** ölbeständiger Gummi, mit Halterung.
- **VVA-50-T-N:** Naturkautschuk, mit Halterung.
- **VVA-50-T-NG:** gelber Naturkautschuk, mit Halterung.
- **VVA-50-T-S:** Silikonkautschuk, mit Halterung.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Sie werden speziell in der Papierverarbeitung verwendet, insbesondere zur Handhabung von Kartonbögen.

Die Rillen auf der Oberfläche des Vakuumsauggreifers ermöglichen einen besseren Halt und eine wirksamere Haftkraft auf dem zu handhabenden Gegenstand.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger (auf Seite -).

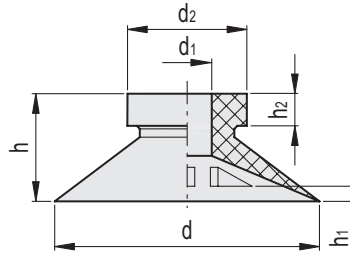

VVA-50-A

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.45035	VVA-50-A	50	10	25	20	3	6	4.9	7	11

VVA-50-N

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.45036	VVA-50-N	50	10	25	20	3	6	4.9	7	11

VVA-50-NG


Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.45037	VVA-50-NG	50	10	25	20	3	6	4.9	7	11

VVA-50-S

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.45038	VVA-50-S	50	10	25	20	3	6	4.9	7	11

* Die in der Tabelle angegebene Kraft des Vakuumsauggreifers ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.

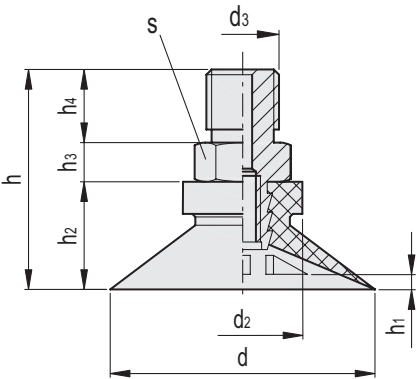

VVA-50-T-A

Code	Artikelnummer	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.45039	VVA-50-G1/4-T-A	50	25	G1/4	42	3	20	8	14	17	4.9	7	21

VVA-50-T-N

Code	Artikelnummer	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.45040	VVA-50-G1/4-T-N	50	25	G1/4	42	3	20	8	14	17	4.9	7	21

VVA-50-T-NG

Code	Artikelnummer	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.45041	VVA-50-G1/4-T-NG	50	25	G1/4	42	3	20	8	14	17	4.9	7	21

VVA-50-T-S

Code	Artikelnummer	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.45042	VVA-50-G1/4-T-S	50	25	G1/4	42	3	20	8	14	17	4.9	7	21

* Die in der Tabelle angegebene Kraft der Vakuumsauggreifer ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.

