

Becherförmige Vakuumsauggreifer

Durchmesser 30 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi

MATERIAL


Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR) oder Silikon (VMQ).
Vernickelte Messinghalterung.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VVH-30-A:** ölbeständiger Gummi, ohne Halterung.
- **VVH-30-N:** Naturkautschuk, ohne Halterung.
- **VVH-30-S:** Silikonkautschuk, ohne Halterung.
- **VVH-30-T-A:** ölbeständiger Gummi, mit Halterung.
- **VVH-30-T-N:** Naturkautschuk, mit Halterung.
- **VVH-30-T-S:** Silikonkautschuk, mit Halterung.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Sie können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, wie zum Beispiel in der Elektronik zum Greifen von elektrischen Komponenten, im Bereich der Lebensmittelverpackungen und zur Handhabung von Produkten mit unterschiedlichen technischen Eigenschaften in Bezug auf Größe, Material (Metall oder Kunststoff), Form und Greifflächen (flach, leicht konvex oder konkav).
Siehe Technische Daten für Vakuumsauger (siehe Seite -).



VVH-30-A

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.52074	VVH-30-A	30	6	12	17	10	12.5	1.8	2	3

VVH-30-N


Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.52075	VVH-30-N	30	6	12	17	10	12.5	1.8	2	3

VVH-30-S

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.52076	VVH-30-S	30	6	12	17	10	12.5	1.8	2	3

* Die in der Tabelle angegebene Kraft der Vakuumsauggreifer ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.

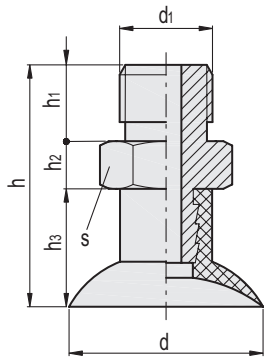

VVH-30-T-A

Code	Artikelnummer	d	d ₁	h	h ₁	h ₂	h ₃	s	F* [Kg]	Volumen # [cm ³]	
VV.52077	VVH-30-G1/8-T-A	30	G1/8	30	8	5	17	12	1.8	2	13

VVH-30-T-N

Code	Artikelnummer	d	d ₁	h	h ₁	h ₂	h ₃	s	F* [Kg]	Volumen # [cm ³]	
VV.52078	VVH-30-G1/8-T-N	30	G1/8	30	8	5	17	12	1.8	2	13

VVH-30-T-S

Code	Artikelnummer	d	d ₁	h	h ₁	h ₂	h ₃	s	F* [Kg]	Volumen # [cm ³]	
VV.52079	VVH-30-G1/8-T-S	30	G1/8	30	8	5	17	12	1.8	2	13

* Die in der Tabelle angegebene Kraft der Vakuumsauggreifer ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.

