

Balg-Vakuumsauger für Flowpacks

Durchmesser 40 mm, mit oder ohne Halterung, Silikon

MATERIAL

Vakuumsauggreifer aus Silikonkautschuk (VMQ).
Halterung aus eloxiertem Aluminium.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VVN-40-S**: Silikonkautschuk, ohne Halterung.
- **VVN-40-T-S**: Silikonkautschuk, mit Halterung.

EIGENSCHAFTEN

Sie eignen sich besonders für Schlauchbeutelverpackungen (Flowpacks), bei denen sich der Vakuumsauger dank der Mehrfachbalg-Form und der extrem flexiblen Lippe an viele Arten von verpackten Produkten anpassen kann, auch an zerbrechliche Produkte.

Der effektive Hub des Balgs beträgt 25 mm.


ANWENDUNGEN

Die Notwendigkeit, mehrere Arten von Produkten auf der Grundlage von Kunststofffolienverpackungen zu handhaben, ist in vielen Bereichen weit verbreitet, unter anderem:


- Lebensmittelbranche: Verpackung von Snacks, Keksen, Schokoriegeln, Backwaren, Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren, Trockenfrüchten, Müsli;
 - Pharmaindustrie: für Einwegprodukte wie chirurgische Masken;
 - Industriebereich: kleine mechanische und elektronische Teile;
 - Kosmetikbranche: für die Verpackung von Cremes, Lotionen, Shampoos, Conditionern und anderen Körperpflegeprodukten.
- Siehe Technische Daten für Vakuumsauger (siehe Seite -).



VVN-40

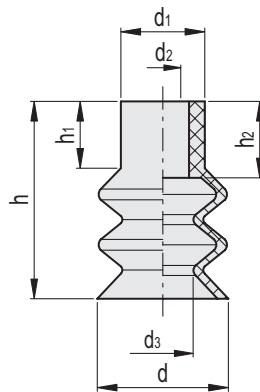

VVN-40-T

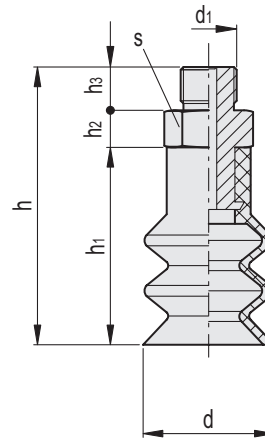

VVN-40-S

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	
VV.58021	VVN-40-S	40	26	15	23	58	18	20	3.14	30	25

VVN-40-T-S

Code	Artikelnummer	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	
VV.58026	VVN-40-G3/8-T-S	40	G3/8	76	58	8	10	26	3.14	30	35

* Die in der Tabelle angegebene Kraft der Vakuumsauggreifer ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.