



GN 666.5 / GN 666.7 Rohrgriffe

Montageskizze

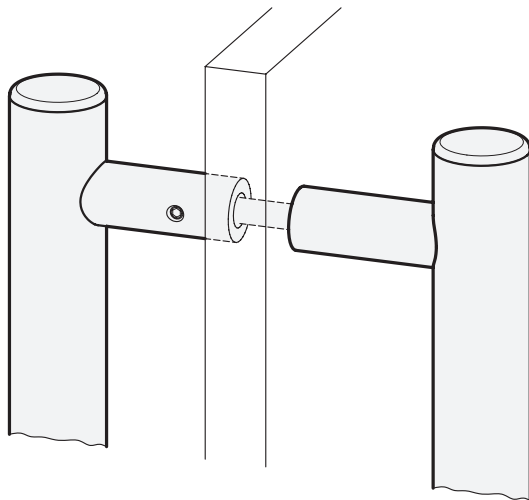

Montagebeispiel

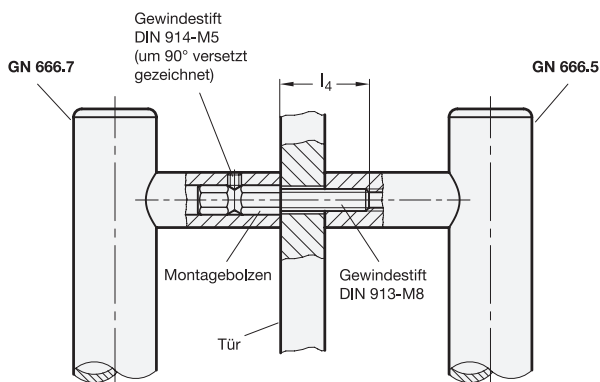

Rohrgriffe GN 666.5 / GN 666.7 erlauben die Montage paarweise gegenüberliegend als Doppelgriffe z. B. für Türen (Doppelgriff).

In der Regel ist dazu eine Anpassung der Gewindelänge l_4 erforderlich. Der standardmäßig mitgelieferte Gewindestift DIN 913-M8x25-A2 des Montagebolzens muss hierzu durch einen entsprechend längeren Gewindestift ersetzt werden.

Griffe mit angepasster Gewindelänge l_4 sind auf Anfrage lieferbar.