

## Verlängerungen mit M12x1 Stecker

Für CFSQ, CFSW, EBR-SWM und EBR-SWB

### STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- Stecker Thermoplast, Polyamid (PA) mit Gehäuse und Kontakthalter.
- **FC-M12x1-P4:** 4 Pol M12x1 axialer Stecker. Kabel ummantelt mit PVC CEI 2022, schwarz. Mutter aus Messing, vernickelt.
  - **FC-M12x1-P8:** 8 Pol M12x1 axialer Anschlußstecker. Kabel mit PVC ummantelt, schwarz, Typ UL/CSA. Mutter Edelstahl AISI 316L.

### KOMPATIBILITÄT

- Elektromechanische Produkte mit 4 oder 8 Pol Stecker.
- Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter CFSQ (siehe Seite 964).
  - Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter CFSW (siehe Seite 968).
  - Bügelgriff mit monostabiler elektrischer Schaltfunktion EBR-SWM (siehe Seite -).
  - Bügelgriff mit bistabiler elektrischer Schaltfunktion EBR-SW (siehe Seite -).

### SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE


Verlängerungen mit Kabeln in verschiedenen Längen.




Stecker	FC-M12x1-P4	FC-M-12x1-P8
Leiterquerschnitt	4x0,34mm <sup>2</sup>	8x0,33mm <sup>2</sup>
Maximaler Spannungsbereich	250V	30V
Maximalstrom	4A	2A
Widerstand der Isolierung	≥100Ω 500VDC	≥100Ω 500VDC
Betriebstemperatur	-25°C, +70°C	-15°C, +70°C
Schutzart	IP69K *	IP67 *

\* Mit Stecker sorgfältig eingeschraubt.

FC-M12x1-P4

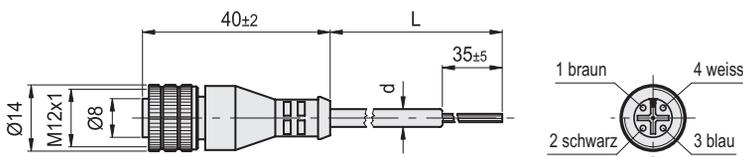

FC-M12x1-P8

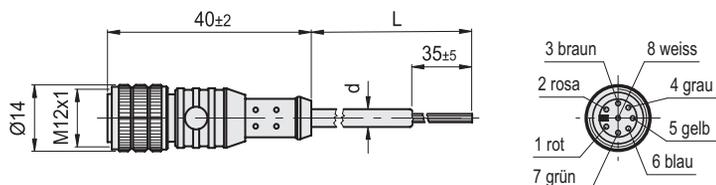

Code	Artikelnummer	L	d	⚖
426502	FC-M12x1-P4-2.5	2500	5	210
426505	FC-M12x1-P4-5.0	5000	5	300
426510	FC-M12x1-P4-10.0	10000	5	400
426503	FC-M12x1-P8-2.5	2500	7.2	210
426506	FC-M12x1-P8-5.0	5000	7.2	300
426511	FC-M12x1-P8-10.0	10000	7.2	400

