

Handräder für Stellungsanzeiger

Aluminium

MATERIAL

Aluminium, kunststoffbeschichtet, schwarz, matt

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

H7 Bohrung.
Drehbarer Griff (für +I Ausführung) 1.621+x (siehe Seite) Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA), schwarz, matt
- **VAD-GXX**: für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem, ohne Griff
- **VAD-GXX+I**: für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem, mit Griff
- **VAD-PXX**: für Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem, ohne Griff
- **VAD-PXX+I**: für Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem, mit Griff
Ankerstift Stahl brüniert, Schraube für Ankerstift eingespritzt, hinterer Abschlussdeckel und Zentralrad aus Kunststoff Thermoplast (POM)

WAHL DES STELLUNGSANZEIGERS (SEPARAT ZU BESTELLEN)

Zur Auswahl des passenden Stellungsanzeigers dient die Tabelle. Siehe auch "Montagehinweis" für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem Form G (siehe Seite -) oder Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem Form P (siehe Seite -).


SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Scheibenhandräder mit Querbohrungen gemäß GN 110 (siehe Seite -).



ELESA Original design

VAD-GXX
VAD-GXX+I

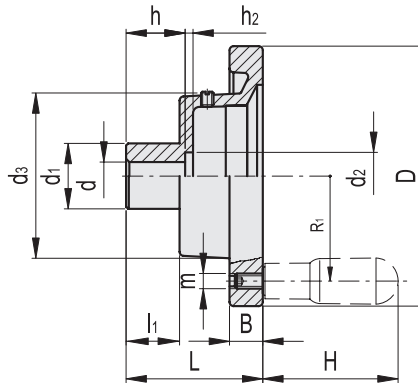


VAD-GXX

Code	Artikelnummer	D	L	dH7	h	d1	d2	d3	h2	l1	B	⚖	Passende Stellungsanzeiger
CE.28501	VAD.80-GXX1 A-10	80	48	10	16	26	20.5	56	3.5	15.5	13	175	GA01 - GA11
CE.28551	VAD.100-GXX1 A-10	100	58	10	17	28	20.5	56	3.5	17.5	14	243	GA01 - GA11
CE.28601	VAD.125-GXX2 A-12	125	61	12	18	31	25.5	76	4	18	15	386	GA02 - GA12 - GW12
CE.28651	VAD.160-GXX2 A-14	160	68	14	20	36	29	78	4	19	18	659	GA02 - GA12 - GW12
CE.28701	VAD.160-GXX5 A-14	160	64	14	23.5	36	25.5	120	4	20	18	767	GA05
CE.28721	VAD.200-GXX2 A-18	200	75	18	24	42	33	79	4.5	21	20.5	1040	GA02 - GA12 - GW12
CE.28731	VAD.250-GXX2 A-22	250	81.5	22	28	48	37	80	4.5	24.5	23	1550	GA02 - GA12 - GW12

VAD-GXX+I

Code	Artikelnummer	D	L	dH7	h	d1	d2	d3	h2	l1	B	H	m	R1	⚖	Passende Stellungsanzeiger
CE.28511	VAD.80-GXX1 A-10+I	80	48	10	16	26	20.5	56	3.5	15.5	13	45	M6	33.5	199	GA01 - GA11
CE.28561	VAD.100-GXX1 A-10+I	100	58	10	17	28	20.5	56	3.5	17.5	14	45	M6	42.5	275	GA01 - GA11
CE.28611	VAD.125-GXX2 A-12+I	125	61	12	18	31	25.5	76	4	18	15	65	M8	54	435	GA02 - GA12 - GW12
CE.28661	VAD.160-GXX2 A-14+I	160	68	14	20	36	28	78	4	19	18	80	M10	71	717	GA02 - GA12 - GW12
CE.28711	VAD.160-GXX5 A-14+I	160	64	14	23.5	36	25.5	120	4	20	18	80	M10	71	828	GA05
CE.28726	VAD.200-GXX2 A-18+I	200	75	18	24	42	33	79	4.5	21	20.5	90	M10	89	1067	GA02 - GA12 - GW12
CE.28736	VAD.250-GXX2 A-22+I	250	81.5	22	28	48	37	80	4.5	24.5	23	90	M10	113	1594	GA02 - GA12 - GW12

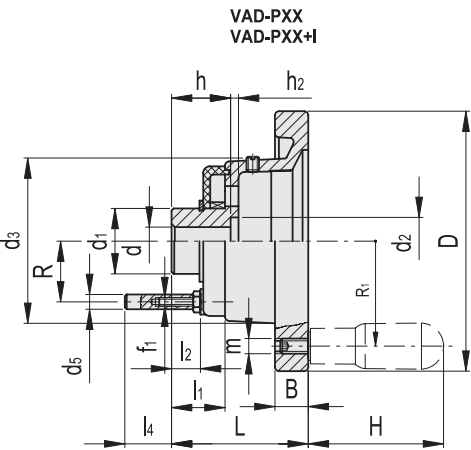

VAD-PXX

Code	Artikelnummer	D	L	dH7	h	d1	d2	d3	d5	f1	h2	l1	l2	l4	B	R	Passende Stellungsanzeiger
CE.28502	VAD.80-PXX1 A-10	80	55	10	22.5	20	20.5	56	6	M4	3.5	18.5	11.5	13.6	13	19	175 PA01 - PA11
CE.28552	VAD.100-PXX1 A-10	100	63.5	10	22.5	20	20.5	56	6	M4	3.5	18.5	11.5	13.6	14	19	240 PA01 - PA11
CE.28602	VAD.125-PXX2 A-12	125	65.5	12	22.5	32	22.5	76	6	M4	4	19	12	13.1	15	28.5	454 PA02 - PA12 - PW12
CE.28652	VAD.160-PXX2 A-14	160	71.5	14	23.5	32	25.5	78	6	M4	4	20	13	12.1	18	28.5	625 PA02 - PA12 - PW12
CE.28702	VAD.160-PXX5 A-14	160	64	14	23.5	32	25.5	120	6	M4	4	20	13	12.1	18	28.5	785 PA05

VAD-PXX+I

Code	Artikelnummer	D	L	dH7	h	d1	d2	d3	d5	f1	h2	l1	l2	l4	B	H	m	R	R1	Passende Stellungsanzeiger
CE.28512	VAD.80-PXX1 A-10+I	80	55	10	22.5	20	20.5	56	6	M4	3.5	18.5	11.5	13.6	13	45	M6	19	33.5	199 PA01 - PA11
CE.28562	VAD.100-PXX1 A-10+I	100	63.5	10	22.5	20	20.5	56	6	M4	3.5	18.5	11.5	13.6	14	45	M6	19	42.5	275 PA01 - PA11
CE.28612	VAD.125-PXX2 A-12+I	125	65.5	12	22.5	32	22.5	76	6	M4	4	19	12	13.1	15	65	M8	28.5	54	435 PA02 - PA12 - PW12
CE.28662	VAD.160-PXX2 A-14+I	160	71.5	14	23.5	32	25.5	78	6	M4	4	20	13	12.1	18	80	M10	28.5	71	718 PA02 - PA12 - PW12
CE.28712	VAD.160-PXX5 A-14+I	160	64	14	23.5	32	25.5	120	6	M4	4	20	13	12.1	18	80	M10	28.5	71	844 PA05



7
Stellungsanzeiger