GA01 - GA02 - GA05

Stellungsanzeiger

Pendelsystem, Stahl

GEHÄUSE
Stahl, verzinkt

EINFASSUNG
Edelstahl nichtrostend 1.4305

SICHTSCHEIBE
Glas

SKALA
Aluminium, matt, eloxiert
Teilstriche und Ziffern schwarz, aufsteigend im (D) oder gegen Uhrzeigersinn (S)

ANZEIGE
Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.
Pendelsystem kugelgelagert

UNTERSETZUNG
Um die Untersetzung auszuwählen siehe "Einleitung zu Stellungsanzeiger" (siehe Seite 690).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige, verwendbar auch bei bis 60° geneigten Spindeln.
Zur Auswahl siehe Tabelle. "Handräder / Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger" (siehe Seite 691).

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE
- Kundenspezifische Anzeigen mit Logo
- Sonderskala
- Befüllung mit Paraffinöl, maximale Gebrauchstemperatur 40°C
- nur ein Zeiger
- Sichtfenster aus Plexiglas

ELESA Original design

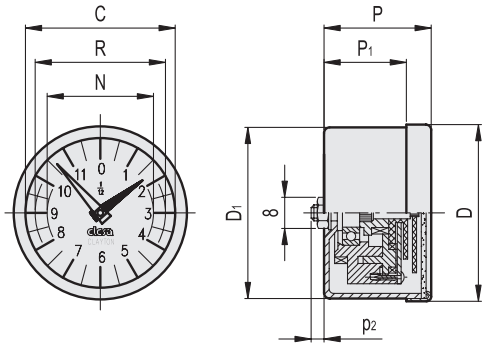

Serie	D	P	D1	P1	p2	C	R	N	⚖
GA01	49.6	30	48.3	20.5	1.6	42	37	30	140
GA02	68.4	32	67.0	19.3	1.0	60	51	44	210
GA05	112.7	32	111.0	18.8	1.0	102	89	76	420

Aufbau der Produktnummer

GA01	-	0002	-	D
Typen		Untersetzungsverhältnis		Skalenbeschriftung



Unter-setzungsv.	Erklärung	Unter-setzungsv.	Erklärung	Unter-setzungsv.	Erklärung	Unter-setzungsv.	Erklärung
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

** Nur für GA02 und GA05 verfügbar*

Ziffern steigend bei:

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.