

Automatikverbinder

Stahl, für Aluprofile (i-Baukasten), rechtwinklige Verbindung mit Einfach- oder Doppelnutenstein, oder stirnseitige Verbindung

AUSFÜHRUNG

Profiltyp

- S: schwer

Kennzeichen

- R: rechtwinklige Verbindung
- D: mit 2 Schrauben und Doppelnutenstein
- S: stirnseitige Verbindung

Stahl

verzinkt, blau passiviert **SZ**

INFORMATION


Automatikverbinder GN 23i (Kennzeichen R) befestigen Aluprofile rechtwinklig aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig. Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben.

Automatikverbinder GN 23i (Kennzeichen D) befestigen Aluprofile rechtwinklig und verdrehgesichert aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig. Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben.




Automatikverbinder GN 23i (Kennzeichen S) befestigen Aluprofile stirnseitig und verdrehgesichert, in Verlängerung, aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.


Zur Montage wird zunächst die Zylinderschraube längs der Nut eingesetzt und dann die Gewindebuchsen, leicht geschmiert, eingedreht. Dabei ist eine geringfügige Gratbildung möglich. Automatikverbinder werden paarweise gegenüberliegend eingesetzt. Beim Einsatz von Flächenelementen in der Nut müssen diese entsprechend ausgespart werden.

Automatikverbinder werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

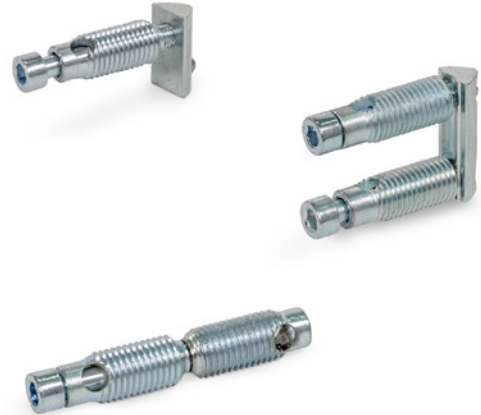


Montagehinweise

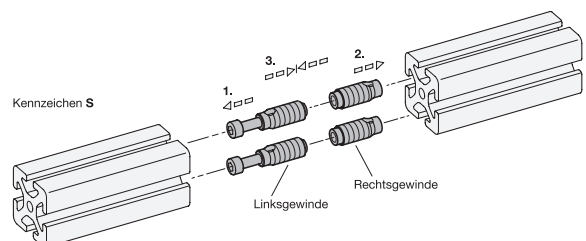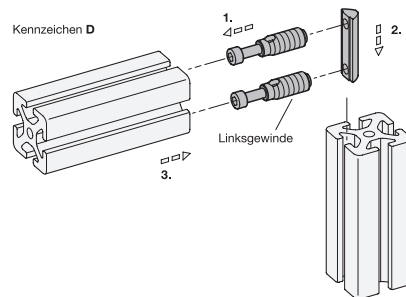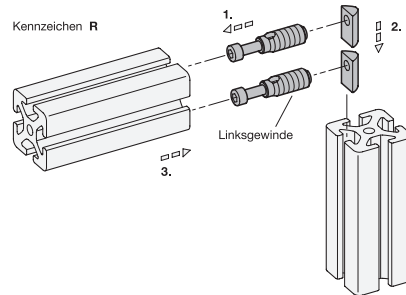

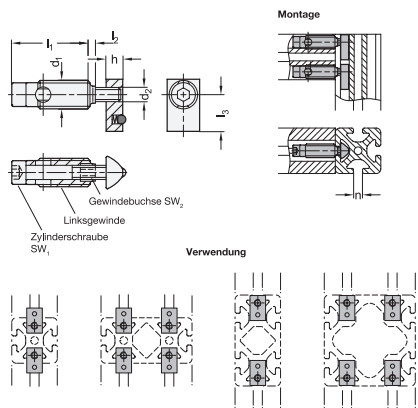


GN 23i-R

Artikelnummer	n	Gebinde Stück	d1 Gewinde selbstformend	d2	h	l1	l2	l3	SW1	SW2	Anzugsdrehmoment in Nm	
GN 23i-6S-R-SZ-4	6	4	S 10	M 5	6	32	-	12	4	5	8	72
GN 23i-8S-R-SZ-4	8	4	S 12	M 6	7	34.5	2.5	16	5	6	14	140

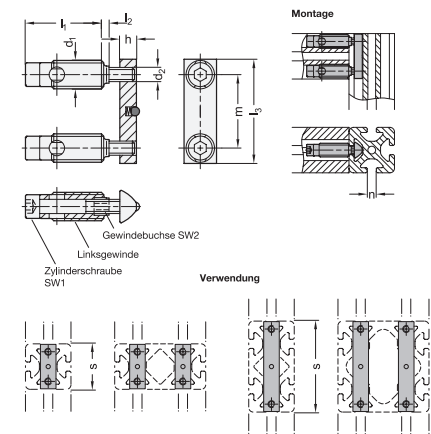

GN 23i-D

Artikelnummer	s	n	Gebinde Stück	d1 Gewinde selbstformend	d2	h	l1	l2	l3	m	SW1	SW2	Anzugsdrehmoment in Nm	
GN 23i-306S-D-SZ-2	30	6	2	S 10	M 5	7	32	-	28	17	4	5	8	82
GN 23i-408S-D-SZ-2	40	8	2	S 10	M 5	6	32	-	36	24	5	6	14	91
GN 23i-606S-D-SZ-2	60	6	2	S 10	M 5	7	32	-	58	47	4	5	8	105
GN 23i-808S-D-SZ-2	80	8	2	S 12	M 6	7	34.5	2.5	76	64	5	6	14	127

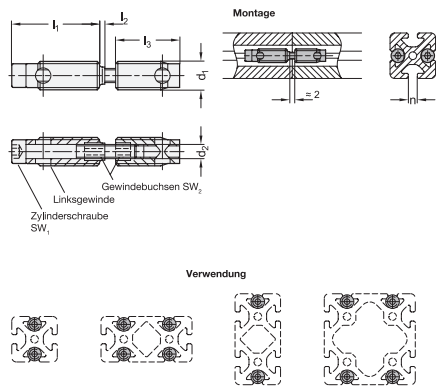

GN 23i-S

Artikelnummer	n	Gebinde Stück	d1 Gewinde selbstformend	d2	l1	l2	l3	SW1	SW2	Anzugsdrehmoment in Nm	
GN 23i-6S-S-SZ-4	6	4	S 10	M 5	32	-	27	4	5	8	92
GN 23i-8S-S-SZ-4	8	4	S 12	M 6	34.5	2.5	30.8	5	6	14	172