

Fußteller

**für Gewindestifte DIN 6332 /
für Knebelschrauben DIN 6304 / DIN 6306, Stahl**

AUSFÜHRUNG

Form

- **N**: ohne Kunststoff-Kappe
- **G**: mit Kunststoffkappe, gleitfähig
- **R**: mit Kunststoffkappe, rutschfest

Fußteller


Stahl verzinkt, blau passiviert

Haltefeder

Edelstahl 1.4310

Kunststoffkappen

- Form G
Thermoplast (Polyacetal POM)
cremeweiß RAL 9001
- Form R
Elastomer (TPE)
Härte ≈ 75 Shore A
Schwarz



INFORMATION

Fußteller GN 6311.3 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332 (siehe Seite 912), Knebelschrauben DIN 6304 (siehe Seite 407), DIN 6306 (siehe Seite 409)) zum Aufstellen und Nivellieren von Geräten und Vorrichtungen verwendet.

Durch die besondere Form des unverschiebbaren Halteringes lässt sich der Fußteller leicht und problemlos auf den Druckzapfen aufstecken und wieder abnehmen.




Die Formen G und R mit Kunststoffkappe verhindern Beschädigungen an empfindlichen Flächen. Durch die großen Tellerdurchmesser d_1 bleibt die Flächenpressung in zulässigen Grenzen.

ZUBEHÖR


- Gewindestifte DIN 6332 (siehe Seite 912)
- Knebelschrauben DIN 6304 (siehe Seite 407)
- Knebelschrauben DIN 6306 (siehe Seite 409)




TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)




Anwendungsbeispiel

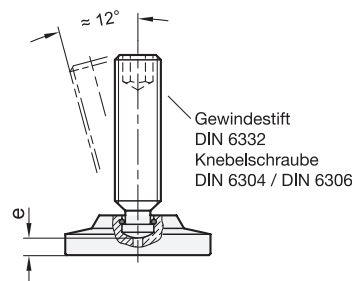



Anwendungsbeispiel

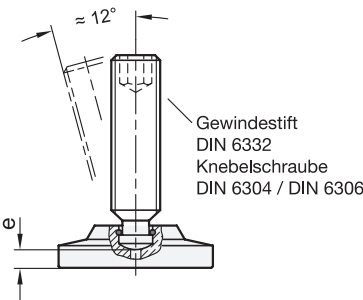

GN 6311.3-N

Artikelnummer	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	passend für Gewindestift DIN 6332	⚖
GN 6311.3-50-11,5-N	50	11.5	9.2	3.7	M 12	133
GN 6311.3-50-13,5-N	50	13.5	12.5	4	M 16	140
GN 6311.3-60-13,5-N	60	13.5	12.5	4	M 16	227
GN 6311.3-60-15,5-N	60	15.5	16.5	4.3	M 20	237
GN 6311.3-80-18-N	80	18	12.5	8	M 16	459
GN 6311.3-80-20-N	80	20	16.5	8.3	M 20	476
GN 6311.3-100-20-N	100	20	12.5	11	M 16	823
GN 6311.3-100-22-N	100	22	16.5	11.3	M 20	839

GN 6311.3-G

Artikelnummer	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	passend für Gewindestift DIN 6332	⚖
GN 6311.3-50-11,5-G	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	126
GN 6311.3-50-13,5-G	50	13.5	12.5	4	2	M 16	133
GN 6311.3-60-13,5-G	60	13.5	12.5	4	2	M 16	217
GN 6311.3-60-15,5-G	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	227

GN 6311.3-R

Artikelnummer	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	passend für Gewindestift DIN 6332	⚖
GN 6311.3-50-11,5-R	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	114
GN 6311.3-50-13,5-R	50	13.5	12.5	4	2	M 16	122
GN 6311.3-60-13,5-R	60	13.5	12.5	4	2	M 16	197
GN 6311.3-60-15,5-R	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	207
GN 6311.3-80-18-R	80	18	12.5	8	2.5	M 16	422
GN 6311.3-80-20-R	80	20	16.5	8.3	2.5	M 20	438
GN 6311.3-100-20-R	100	20	12.5	11	3	M 16	773
GN 6311.3-100-22-R	100	22	16.5	11.3	3	M 20	787

