

Kreuzgriffe

Griff Gusseisen, Gewindezapfen Stahl

AUSFÜHRUNG


Form

SG: Kreuzgriffe DIN 6335 Gusseisen (GG) (siehe Seite 234)

Bei den Formen AM / AP und ES ist der Gewindestift eingeschraubt und durch einen Querstift gesichert.

INFORMATION

Wenn an der Auflagefläche des Kreuzgriffes gespannt werden soll, wird empfohlen diesen Kreuzgriff zu verwenden.

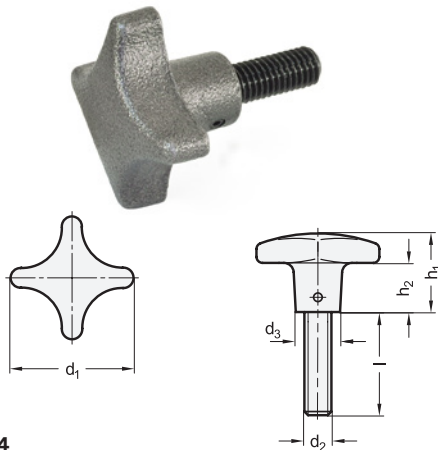

GN 6335.4

Artikelnummer	d1	d2	l ≈	d3	h1	h2	△
GN 6335.4-SG-32-M6-16	32	M 6	16	12	20	9	34
GN 6335.4-SG-32-M6-20	32	M 6	20	12	20	9	35
GN 6335.4-SG-32-M6-25	32	M 6	25	12	20	9	36
GN 6335.4-SG-32-M6-30	32	M 6	30	12	20	9	37
GN 6335.4-SG-32-M6-35	32	M 6	35	12	20	9	38
GN 6335.4-SG-32-M6-45	32	M 6	45	12	20	9	40
GN 6335.4-SG-40-M8-15	40	M 8	15	14	25	13	58
GN 6335.4-SG-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	60
GN 6335.4-SG-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	61
GN 6335.4-SG-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	63
GN 6335.4-SG-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	66
GN 6335.4-SG-40-M8-55	40	M 8	55	14	25	13	70
GN 6335.4-SG-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	124
GN 6335.4-SG-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	126
GN 6335.4-SG-50-M10-35	50	M 10	35	18	32	18	129
GN 6335.4-SG-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	134
GN 6335.4-SG-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	139
GN 6335.4-SG-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	206
GN 6335.4-SG-63-M12-35	63	M 12	35	20	40	23	208
GN 6335.4-SG-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	211
GN 6335.4-SG-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	218
GN 6335.4-SG-63-M12-60	63	M 12	60	20	40	23	225
GN 6335.4-SG-80-M16-30	80	M 16	30	25	50	28	4106
GN 6335.4-SG-80-M16-40	80	M 16	40	25	50	28	430
GN 6335.4-SG-80-M16-50	80	M 16	50	25	50	28	452
GN 6335.4-SG-80-M16-60	80	M 16	60	25	50	28	452
GN 6335.4-SG-80-M16-70	80	M 16	70	25	50	28	478

Sterngriffe

Gusseisen, mit Stahl-Gewindestift

AUSFÜHRUNG


Form

SG: Sterngriff DIN 6336 Gusseisen (GG) (siehe Seite 238)

Details und Dimensionen zum Sterngriff siehe: DIN 6336-GG
Bei den Formen AM / AP und ES ist der Gewindestift eingeschraubt und durch einen Querstift gesichert.

INFORMATION

Sollte ein Spannen erforderlich sein, ist es empfehlenswert diesen Sternknopf zu verwenden.

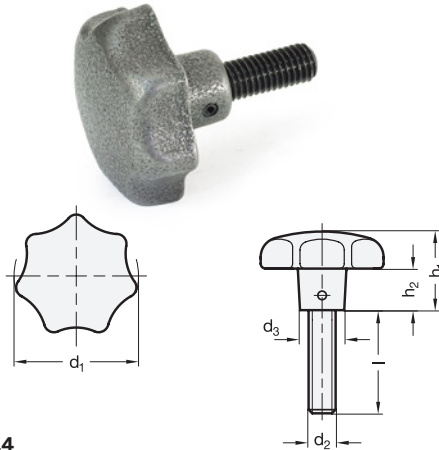

GN 6336.4

Artikelnummer	d1	d2	l ≈	d3	h1	h2	△
GN 6336.4-SG-32-M6-16	32	M 6	16	12	20	9	53
GN 6336.4-SG-32-M6-20	32	M 6	20	12	20	9	54
GN 6336.4-SG-32-M6-25	32	M 6	25	12	20	9	55
GN 6336.4-SG-32-M6-30	32	M 6	30	12	20	9	56
GN 6336.4-SG-32-M6-35	32	M 6	35	12	20	9	57
GN 6336.4-SG-32-M6-45	32	M 6	45	12	20	9	59
GN 6336.4-SG-40-M8-16	40	M 8	16	14	25	12	79
GN 6336.4-SG-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	81
GN 6336.4-SG-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	82
GN 6336.4-SG-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	84
GN 6336.4-SG-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	87
GN 6336.4-SG-40-M8-55	40	M 8	55	14	25	12	91
GN 6336.4-SG-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	167
GN 6336.4-SG-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	169
GN 6336.4-SG-50-M10-35	50	M 10	35	18	32	15	172
GN 6336.4-SG-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	177
GN 6336.4-SG-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	182
GN 6336.4-SG-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	288
GN 6336.4-SG-63-M12-35	63	M 12	35	20	40	19	292
GN 6336.4-SG-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	295
GN 6336.4-SG-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	302
GN 6336.4-SG-63-M12-60	63	M 12	60	20	40	19	309
GN 6336.4-SG-80-M16-30	80	M 16	30	25	50	23	618
GN 6336.4-SG-80-M16-40	80	M 16	40	25	50	23	626
GN 6336.4-SG-80-M16-50	80	M 16	50	25	50	23	630
GN 6336.4-SG-80-M16-60	80	M 16	60	25	50	23	650
GN 6336.4-SG-80-M16-70	80	M 16	70	25	50	23	670