

Edelstahl-Gewindeplatten

mit Innengewinde, für Scharniere GN 7241, GN 7243, GN 7247

AUSFÜHRUNG

Edelstahl nichtrostend, 1.4301 **NI**
matt, gleitgeschliffen **MT**

INFORMATION

Edelstahl-Gewindeplatten mit Innengewinde GN 7247.4 sind bezüglich ihrer Abmessungen als Zubehör für die Befestigungsflansche der folgenden Mehrgelenkscharniere ausgelegt: GN 7241 (siehe Seite), GN 7243 (siehe Seite) und GN 7247 (siehe Seite).

Die Befestigung der Edelstahl-Gewindeplatten erfolgt von außen über Durchgangsbohrungen in der Gehäusewand, alternativ durch Anschweißen an den Wandinnenseiten. In diesem Fall wird ein effektiver Schutz vor Vandalismus erreicht und die Gehäuseaußen-seiten bleiben frei von Anbauteilen, die nicht zum Design passen oder zwecks leichter Reinigbarkeit komplett vermieden werden sollen.

Durch die Verwendung werden benötigte Gewinde, Muttern und Unterlegscheiben bei der Montage überflüssig. Ein aufwändiges Vormontieren der genannten Bauteile sowie ein Gegenhalten beim Anziehen oder Lösen entfällt. Die Plattendicke s entspricht der Mindesteinschraubtiefe der Gewinde d_1 die vollständig erreicht werden sollte.

Die Bohrungen d_2 dienen bei Bedarf zur Aufnahme von Spann- oder Positionierstiften mit denen die Gewindeplatten sowie die Mehrgelenkscharniere auf einfache Art positioniert werden können.




TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

AUF ANFRAGE

- andere Plattengrößen
- andere Plattengeometrien

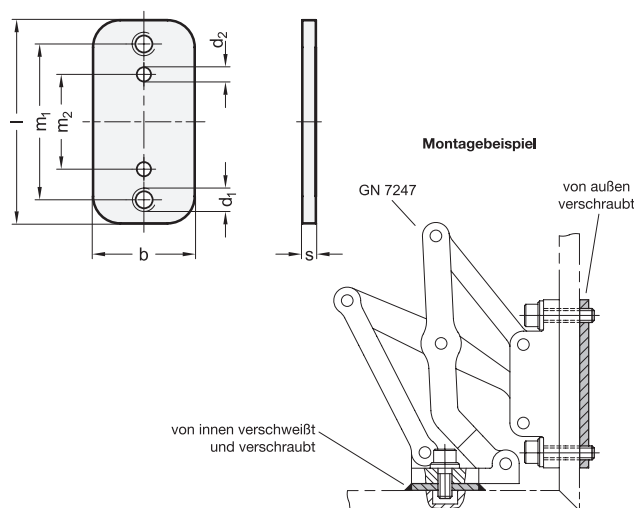

GN 7247.4

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	l	b	d1	d2	m1	m2	s	⚖
GN 7247.4-NI-60-MT	60	30	M 6	4	46	28	4	52
GN 7247.4-NI-75-MT	75	30	M 6	4	61	40	4	66