

Spannbackenhalter

Gegenhalter

AUSFÜHRUNG

Form

- **R**: Spannbacken rechtwinklig zum Spannarm
- **P**: Spannbacken parallel zum Spannarm

Stahl C 45

chemisch vernickelt **NC**

Zylinderschrauben DIN 912

Zentrierbuchsen

Stahl, brüniert

INFORMATION


Spannbackenhalter GN 868.1 wurden für die Kraftspanner GN 864 (siehe Seite 1634).

Spannbackenhalter sind durch die Zentrierbuchsen auf dem Spannarm ebenso präzise positioniert wie Spannbacken GN 872 (siehe Seite 1643) auf dem Halter.


Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

TECHNISCHE INFORMATION


- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

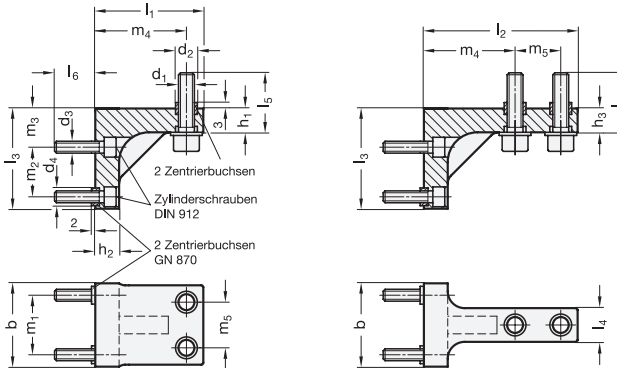

Anbaubeispiele



Form R



Form P

GN 868.1-R

Artikelnummer	für Kraftspanner Größe	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h1	h2	l1	l3	l5	l6	m1	m2	m3	m4	△
GN 868.1-32-R-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	10	38	37	18.5	7.5	22	17	15	31.5	170
GN 868.1-42-R-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	12	12	54.5	50.5	23.5	10	30	25	17.5	45.9	360
GN 868.1-52-R-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	14	14	63	61	28	13.5	37	30	23.5	53	650
GN 868.1-62-R-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	16	16	73.5	83.5	28	13.5	44	47	27	62.5	730

GN 868.1-P

Artikelnummer	für Kraftspanner Größe	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h3	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	△
GN 868.1-32-P-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	55	37	13	18.5	7.5	22	17	15	31.5	17	190
GN 868.1-42-P-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	14	77.5	50.5	17	23.5	10	30	25	19.5	45.9	23	280
GN 868.1-52-P-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	16	93	61	20	28	13.5	37	30	25.5	53	30	450
GN 868.1-62-P-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	18	113.5	85.5	20	28	13.5	44	30	29	62.5	40	78